




GEPADI® NEOS



www.gepadi.de

PRODUKTDATENBLATT


Neos weiß glänzend

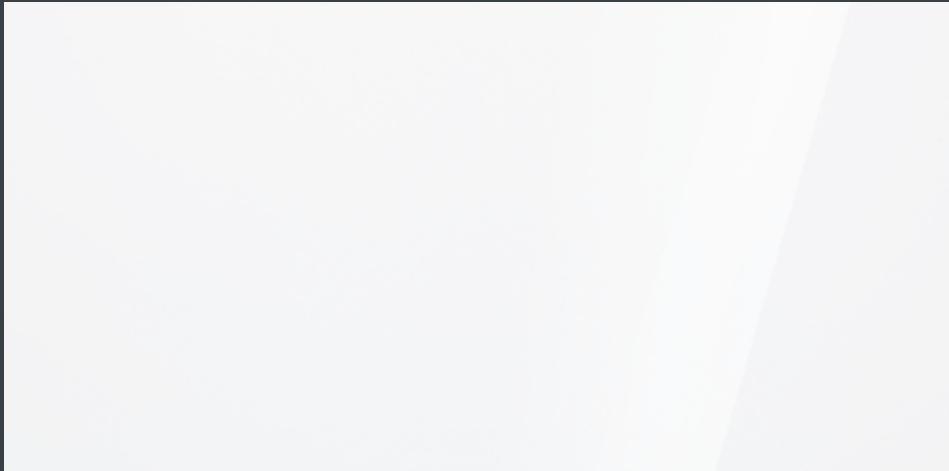

Neos beige glänzend

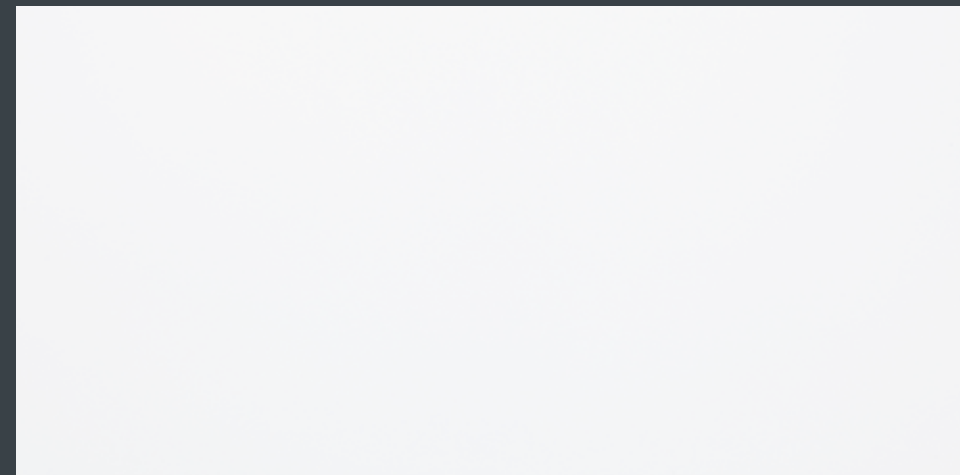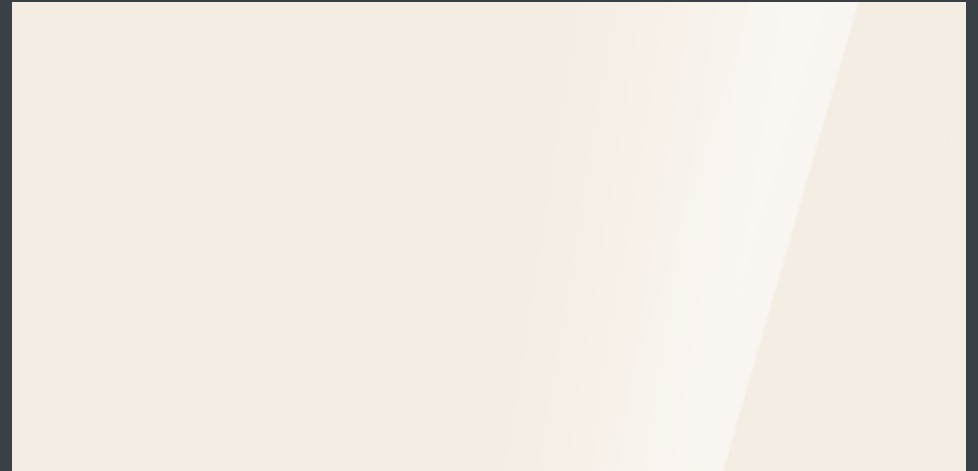

Neos weiß matt



Neos beige matt



GEPADI® NEOS

www.gepadi.de




Wandfliese
30 x 60 cm
(297 x 600 x 95 mm)
Neos weiß matt
NE36.F01M



Wandfliese
30 x 60 cm
(297 x 600 x 95 mm)
Neos weiß glänzend
NE36.F01G



Wandfliese
30 x 60 cm
(297 x 600 x 95 mm)
Neos beige matt
NE36.F03M





Wandfliese
30 x 60 cm
(297 x 600 x 95 mm)
Neos beige glänzend
NE36.F03G



FARBE
ARTIKEL-NR.

WANDFLIESE
30 x 60 cm

	NEOS WEISS GLÄNZEND	NE36.F01G
	NEOS WEISS MATT	NE36.F01M
	NEOS BEIGE GLÄNZEND	NE36.F03G
	NEOS BEIGE MATT	NE36.F03M
NENNMASS		30 x 60 cm
HERSTELLMASS		297 x 600 x 9,5 mm
REKTIFIZIERT		NEIN
KARTON	STÜCK	7
	m ² /lm	1,260
	kg	19,460
m ² /lm	STÜCK	5,556
	kg	15,446
PALETTE	m ² /lm	60,480
	kg	934
	KARTON	48

Trockengepresste keramische Fliesen für Wandbekleidungen
im Innenbereich, DIN EN 14411



Chemische Beständigkeit – außer gegen Flußsäure und ihre Verbindungen –
für Fliesen und Platten (EN ISO 10545-13): erfüllt



Brandverhalten: Klasse A1




Biegefestigkeit (DIN EN 10545-4):
Fliesenstärke ≤ 7,5 mm: > 15 N/mm²
Fliesenstärke > 7,5 mm: > 12 N/mm²

Trockengepresste keramische Fliesen für Wandbekleidungen im Innenbereich, DIN EN 14411, Gruppe BI₁₁, Anhang L
 Dry pressed ceramic tiles for wall covering in indoor areas (earthenware tiles), DIN EN 14411, group BI₁₁, appendix L


Wandfliese	30 x 60 cm	NE36.F01G	Neos weiß glänzend
Wandfliese	30 x 60 cm	NE36.F01M	Neos weiß matt
Wandfliese	30 x 60 cm	NE36.F03G	Neos beige glänzend
Wandfliese	30 x 60 cm	NE36.F03M	Neos beige matt

 **Biegefestigkeit**
 Bending strength
 (EN ISO 10545-4):

Fliesenstärke/Thickness ≥ 7,5 mm: ≥ 12 N/mm²

 **Brandverhalten**
 Reaction to fire
 (EN 13501-1)

Klasse/Class A1

 **Chemische Beständigkeit – außer gegen Flußsäure und ihre Verbindungen – für Fliesen und Platten**
 Chemical resistance – except to hydrofluoric acid and its compounds – of tiles
 (EN ISO 10545-13):

erfüllt/is fulfilled

Das oben aufgeführte Produkt wird nach der Norm DIN EN ISO 10545-13 auf seine chemische Beständigkeit hin überprüft und erfüllt die Anforderungen. Folgende Säuren und Laugen kommen hierbei zum Einsatz: DIN EN 10545-13

Säure

3 %ige Salzsäure
 18 %ige Salzsäure
 10 %ige Zitronensäure
 5 %ige Milchsäure

Lauge

3 %ige Kalilauge
 10 %ige Kalilauge

Haushaltchemikalien

10 %ige Ammoniumchloridlösung
 2 %ige Natriumhypochloridlösung

GEPADI®

Gepadi. Home & Style Gepadi. Garden Gepadi. Project

GEPADI®. Eine Marke der STRÖHER GMBH.

Gepadi® Fliesen GmbH | Kasseler Straße 41 | 35683 Dillenburg

T. +49 (0) 2771 391-0 | F. +49 (0) 2771 391-340 · info@gepadi.de | www.gepadi.de

