



GEPADI® ZODIAC


www.gepadi.de

PRODUKTDATENBLATT

Zodiac weiß-grau marmoriert poliert



Zodiac weiß-beige marmoriert poliert

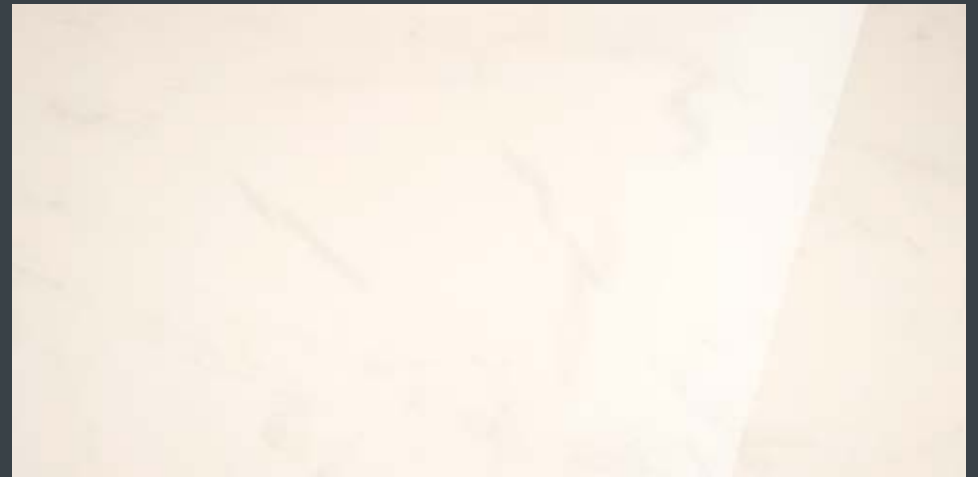



Boden- und Wandfliese
60 x 60 cm
Zodiac weiß-grau marmoriert poliert matt
(600 x 600 x 10,1 mm)
rektifiziert
Z066.F16P



Boden- und Wandfliese
30 x 60 cm
Zodiac weiß-grau marmoriert poliert matt
(298 x 600 x 10,1 mm)
rektifiziert
Z036.F16P



Sockel
8 x 60 cm
Zodiac weiß-grau marmoriert poliert matt
(80 x 600 x 10,1 mm)
rektifiziert
Z086.S16P




Boden- und Wandfliese
60 x 60 cm
Zodiac weiß-beige marmoriert poliert matt
(600 x 600 x 10,1 mm)
rektifiziert
Z066.F17P



Boden- und Wandfliese
30 x 60 cm
Zodiac weiß-beige marmoriert poliert matt
(298 x 600 x 10,1 mm)
rektifiziert
Z036.F17P



Sockel
8 x 60 cm
Zodiac weiß-beige marmoriert poliert matt
(80 x 600 x 10,1 mm)
rektifiziert
Z086.S17P

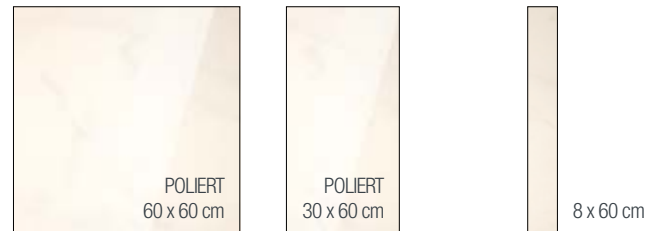

Feinsteinzeugfliesen für Boden- und Wandbekleidungen,
DIN EN 14411, Anhang G Bl_a



Brandverhalten: Klasse A1



Temperaturwechselbeständigkeit (DIN EN 10545-9): erfüllt



Frostbeständigkeit (DIN EN 10545-12): erfüllt



Wasseraufnahme (EN ISO 10545-3): Mittelwert < 0,1 %



Bruchlast (DIN EN 10545-4):
Fliesenstärke $\geq 7,5$ mm: > 1.300 N












Biegefestigkeit (DIN EN 10545-4): > 35 N/mm²

FARBE ARTIKEL-NR.		BODEN- UND WANDFLIESE 60 x 60 cm	BODEN- UND WANDFLIESE 30 x 60 cm	SOCKEL 8 x 60 cm
	ZODIAC WEISS-GRAU MARMORIERT POLIERT	Z066.F16P	Z036.F16P	Z086.S16P
	ZODIAC WEISS-BEIGE MARMORIERT POLIERT	Z066.F17P	Z036.F17P	Z086.S17P
NENNMASS		60 x 60 cm	30 x 60 cm	8 x 60 cm
HERSTELLMASS		600 x 600 x 10,1 mm	298 x 600 x 10,1 mm	80 x 600 x 10,1 mm
REKTIFIZIERT		JA	JA	JA
NANOVERGÜTUNG		JA	JA	JA
KARTON	STÜCK	3	6	22
	m ² /lm	1,080	1,080	13,174
	kg	24,000	24,000	24,002
m ² /lm	STÜCK	2,778	5,556	1,670
	kg	22,224	22,224	1,822
	m ² /lm	43,197	51,836	316,168
PALETTE	kg	960	1.152	576
	KARTON	40	48	24

Trockengepresste keramische Fliesen für Boden- und Wandbekleidungen im Innenbereich, DIN EN 14411, Gruppe BI_a, Anhang G
 Dry pressed ceramic tiles for floor and wall covering in indoor areas (earthenware tiles), DIN EN 14411, group BI_a, appendix G

Boden- und Wandfliese	60 x 60 cm	ZO66.F16P	Zodiac weiß-grau marmoriert poliert
Boden- und Wandfliese	60 x 60 cm	ZO66.F17P	Zodiac weiß-beige marmoriert poliert
Boden- und Wandfliese	30 x 60 cm	ZO36.F16P	Zodiac weiß-grau marmoriert poliert
Boden- und Wandfliese	30 x 60 cm	ZO36.F17P	Zodiac weiß-beige marmoriert poliert

 Wasseraufnahme (Mittelwert) Water absorption (Average value) (EN ISO 10545-3):	< 0,1 %
 Biegefestigkeit Bending strength (EN ISO 10545-4):	≥ 35 N/mm ²
 Bruchlast Breaking strenght (EN ISO 10545-4):	Fliesenstärke/Thickness ≥ 7,5 mm: >1.300 N
 Verschleißwiderstand der Oberfläche für unglasierte Platten Resistance of surface abrasion for unglazed tiles (EN ISO 10545-6):	≤ 175 mm ³
 Thermischer LAK von Raumtemperatur (20° C) bis 100° C Coefficient of thermal expansion from room temperatur (20° C) to 100° C/CE (EN ISO 10545-8):	< 80x10 ⁻⁷ K ⁻¹
 Temperaturwechselbeständigkeit Thermal shock resistance (EN ISO 10545-9):	erfüllt/is fulfilled
 Frostbeständigkeit Frost resistance (EN ISO 10545-12):	erfüllt/is fulfilled
 Chemische Beständigkeit – außer gegen Flußsäure und ihre Verbindungen – für Fliesen und Platten Chemical resistance – except to hydrofluoric acid and its compounds – of tiles (EN ISO 10545-13):	erfüllt/is fulfilled
 Brandverhalten Reaction to fire (EN 13501-1)	Klasse/Class A1

GEPADI®

Gepadi. Home & Style Gepadi. Garden Gepadi. Project

GEPADI®. Eine Marke der STRÖHER GMBH.

Gepadi® Fliesen GmbH | Kasseler Straße 41 | 35683 Dillenburg

T. +49 (0) 2771 391-0 | F. +49 (0) 2771 391-340 · info@gepadi.de | www.gepadi.de

