

# Perfect Looks

Fliesen Kollektionen 2024/25

Lifestyle in tiles.

**GEPADI**



Lifestyle in tiles.  
**GEPADI**

### Gepadi Markenwelt

Lifestyle. Performance. Experience.	4
Responsibility for sustainability.	6
Mit Fliesen energieeffizienter heizen.	8
Gemacht für deinen Outdoor-Lieblingsplatz.	70

## Fliesen Kollektionen 2024/25

### Neuheiten & Updates

<b>EGO</b> Feinsteinzeug Indoor & Outdoor	10
<b>OLYMP</b> Steingut Indoor	16

### Highlights

<b>DEEP URBAN</b> Feinsteinzeug Indoor & Outdoor	24
<b>MARMO D'DORO</b> Feinsteinzeug Indoor	30

### Im Fokus

<b>NEXOS</b> Feinsteinzeug Indoor & Outdoor	34
<b>NEXOS STONE</b> Feinsteinzeug Indoor & Outdoor	42

### Classics


<b>GENTLE</b> Feinsteinzeug Indoor & Outdoor	50
<b>NEOS</b> Steingut Indoor	56
<b>PRIME</b> Feinsteinzeug Indoor & Outdoor	60
<b>SURROUND 20</b> Feinsteinzeug Outdoor	66

Gartenplatten Verarbeitungshinweise	72
-------------------------------------	----



Lifestyle in tiles.

**GEPADI**

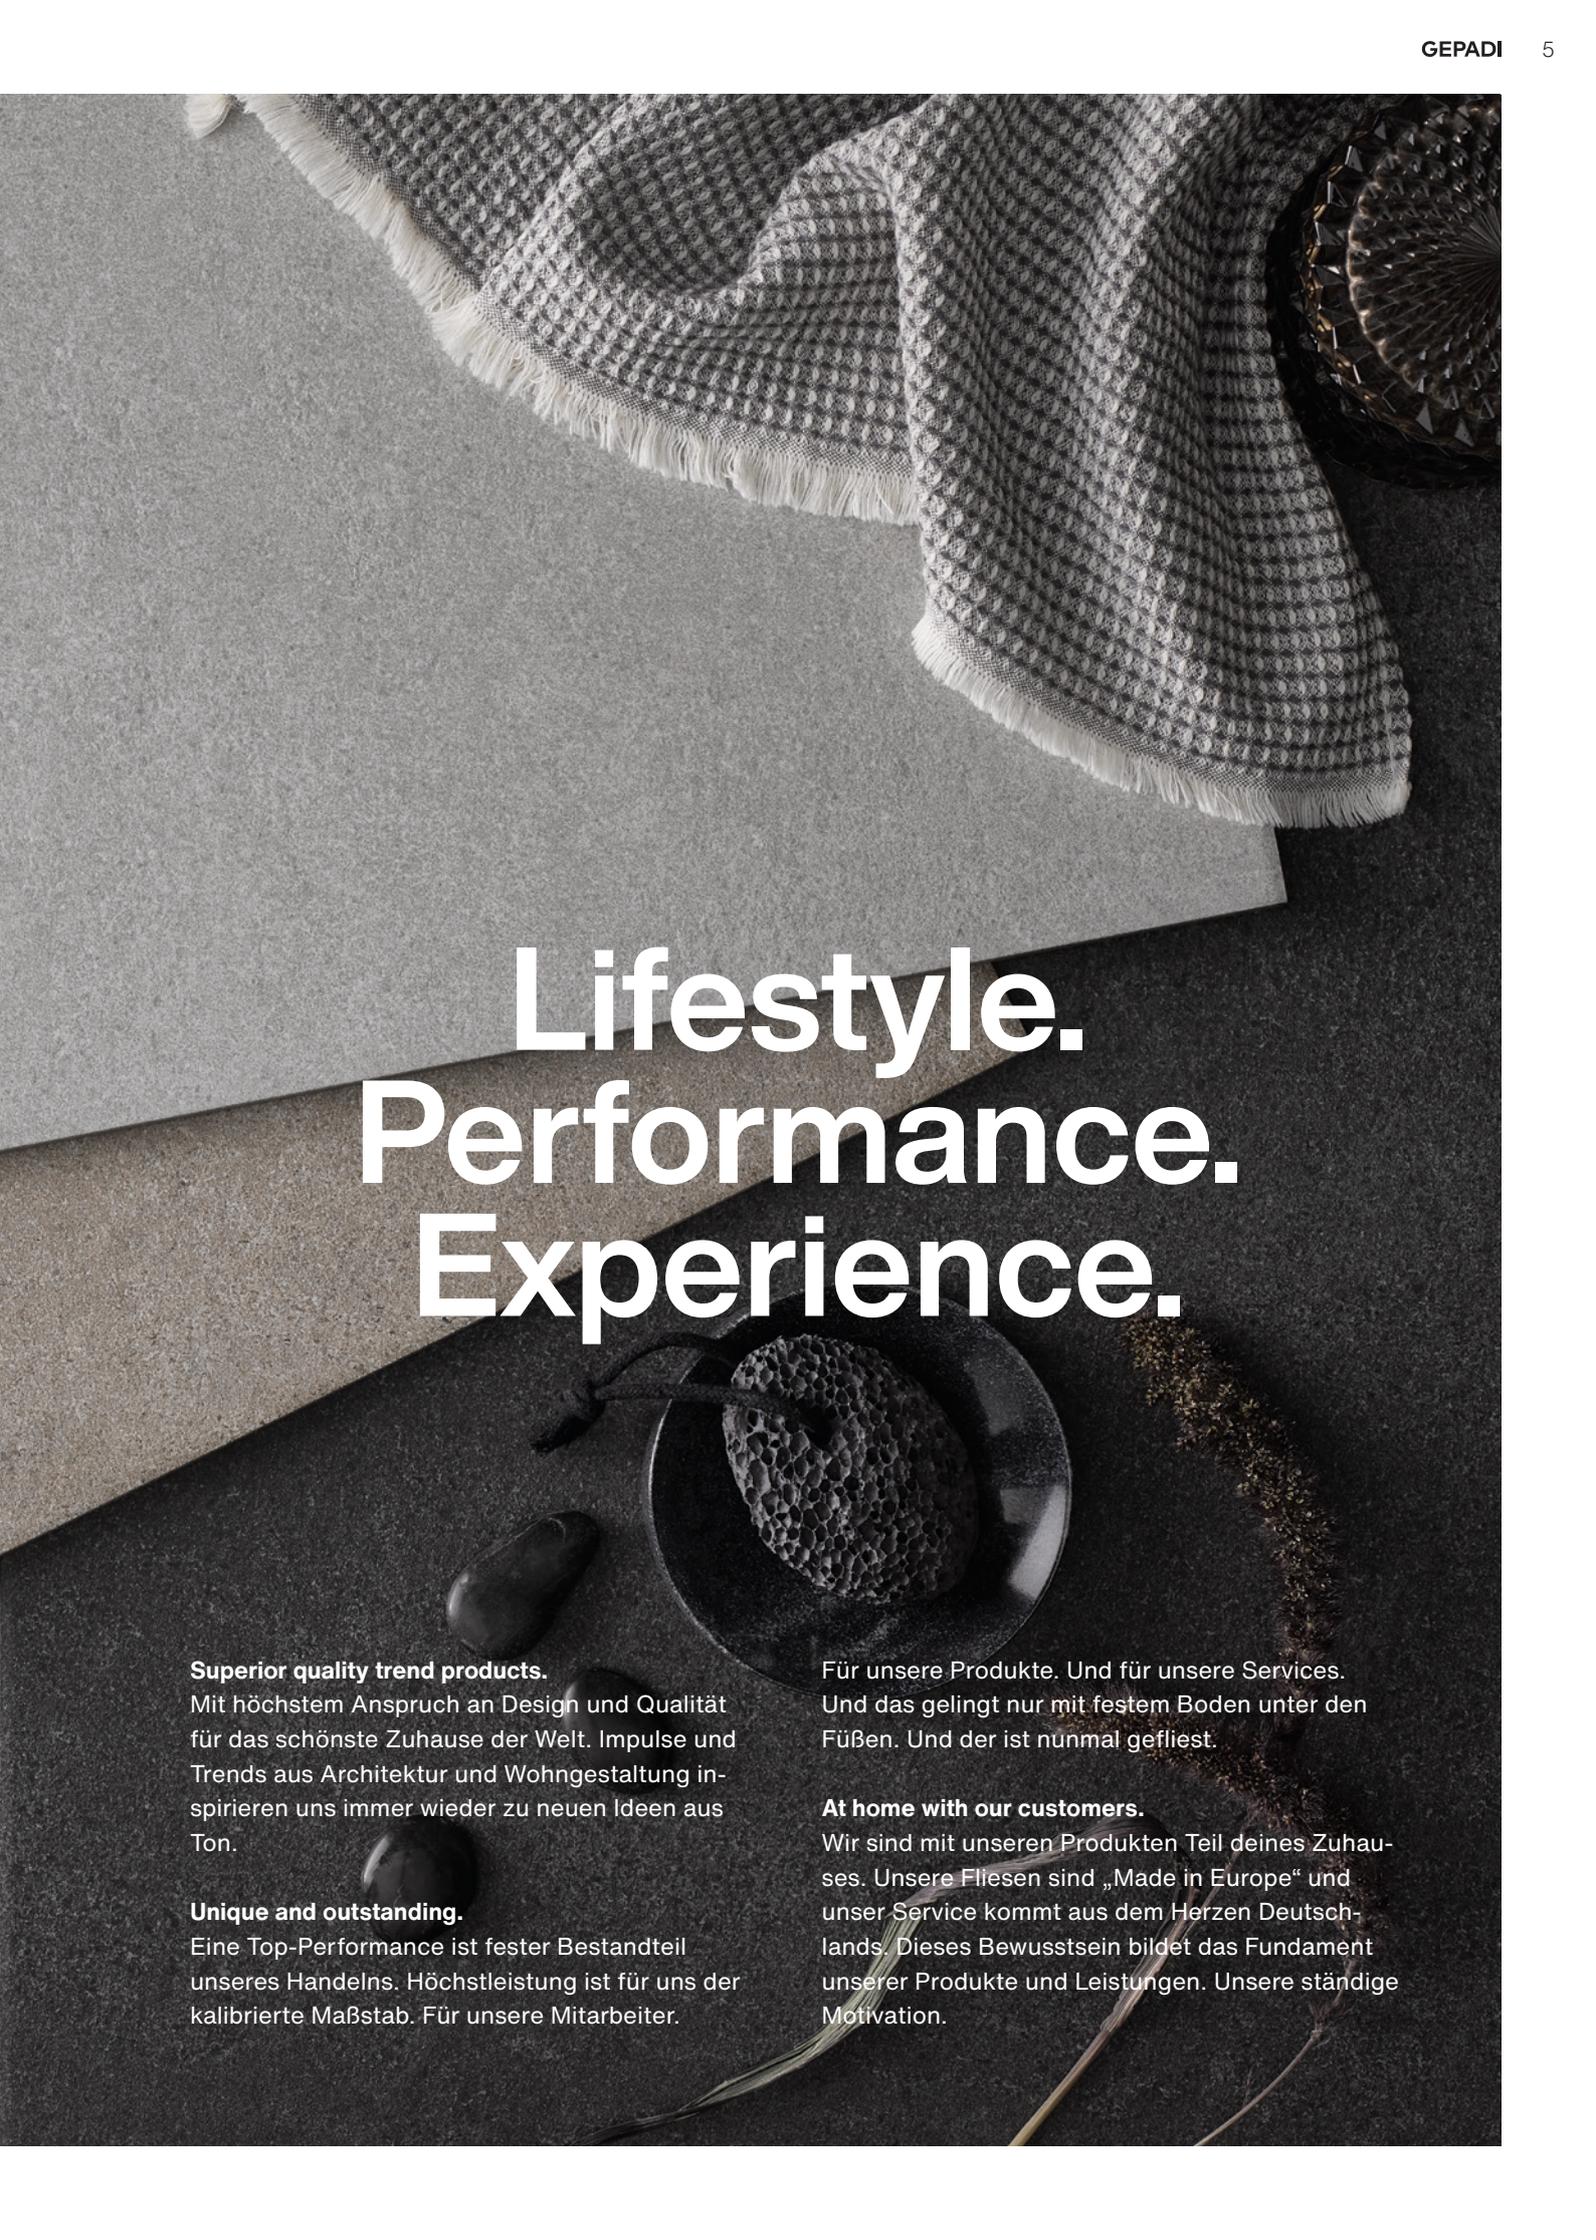

# Lifestyle. Performance. Experience.

**Superior quality trend products.**

Mit höchstem Anspruch an Design und Qualität für das schönste Zuhause der Welt. Impulse und Trends aus Architektur und Wohngestaltung inspirieren uns immer wieder zu neuen Ideen aus Ton.

**Unique and outstanding.**


Eine Top-Performance ist fester Bestandteil unseres Handelns. Höchstleistung ist für uns der kalibrierte Maßstab. Für unsere Mitarbeiter.

Für unsere Produkte. Und für unsere Services. Und das gelingt nur mit festem Boden unter den Füßen. Und der ist nunmal gefliest.

**At home with our customers.**

Wir sind mit unseren Produkten Teil deines Zuhauses. Unsere Fliesen sind „Made in Europe“ und unser Service kommt aus dem Herzen Deutschlands. Dieses Bewusstsein bildet das Fundament unserer Produkte und Leistungen. Unsere ständige Motivation.



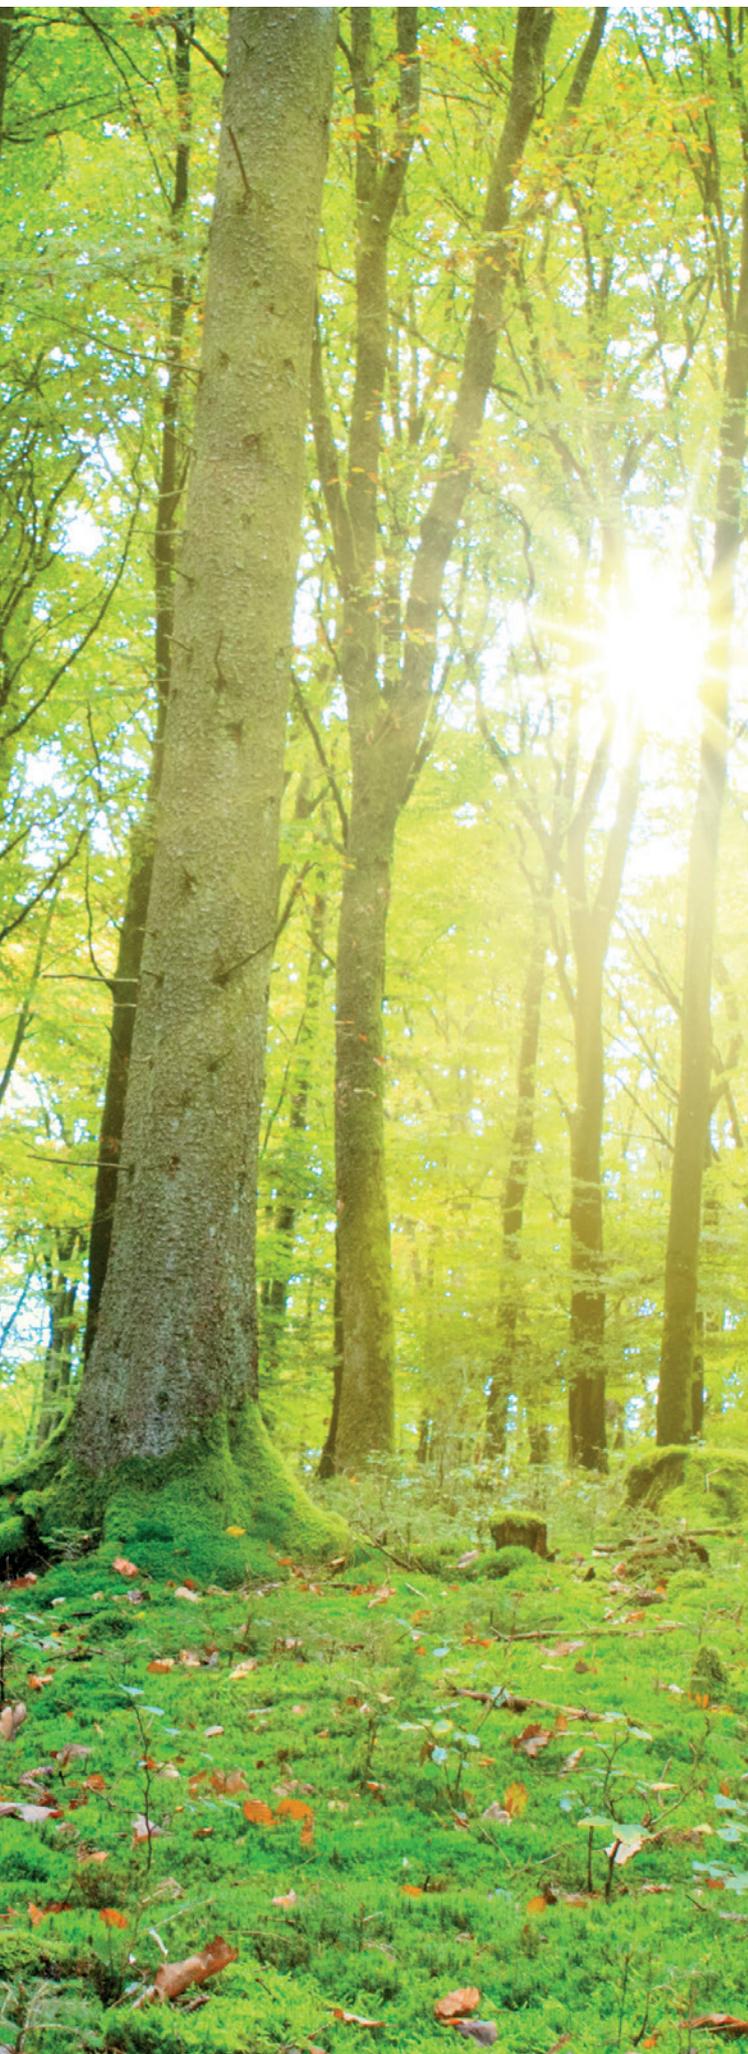

### **Responsibility for sustainability.**

Wir haben uns zu einer ökologisch verträglichen und nachhaltigen Produktion in unseren Werken verpflichtet.

Fliesen von Gepadi werden deshalb in den modernsten und effizientesten Produktionsanlagen gefertigt. Eine hohe Energieeffizienz, der Einsatz modernster Abgasreinigungssysteme für reduzierte Emissionen, die Verwendung produktionsnah gewonnener Tone und ein höchstmöglicher Einsatz grüner, alternativer und erneuerbarer Energieträger sind integrale Bestandteile unseres aktiven Umwelt- und Produktionsmanagements.

Die Nachhaltigkeit unserer Produkte belegen wir seit 2011 mit dem IBU-Siegel des Instituts Bauen und Umwelt, das als unabhängiges Öko-Label für die höchstmögliche Neutralität und Glaubwürdigkeit steht.

### **Mit Fliesen energieeffizienter heizen und Heizkosten sparen.**

Die meiste Energie wird für das Heizen verwendet. Dafür benötigen private Haushalte mehr als zwei Drittel ihres Energieverbrauchs. Um Kosten zu sparen, ist es sinnvoll, dort anzusetzen, wo der Energieverbrauch am höchsten ist.

Nicht zuletzt durch die Einführung des Gebäudeenergiegesetzes müssen sich Bauherren und Sanierer mit modernen, fossilfreien Heizsystemen wie z.B. Wärmepumpen auseinandersetzen. Dies ist besonders relevant, da der Staat weiterhin die Umstellung von Öl- und Gasheizungen mit erheblichen finanziellen Anreizen fördert. Während Wärmepumpen bereits im Neubau Standard sind, bieten sich durch innovative technologische Lösungen zunehmend auch Möglichkeiten für Bestandsgebäude.

Unabhängig vom gewählten Heizsystem erhöht sich die Effizienz des Heizens, je niedriger die Vorlauftemperatur gehalten werden kann. Dies wird besonders effektiv durch die Kombination mit Fußbodenheizungen erreicht, insbesondere wenn keramische Fliesen als Belagsmaterial gewählt werden. Dadurch lassen sich bis zu 30 Prozent der Energiekosten einsparen. Denn gegenüber anderen Bodenbelagsmaterialien wie Vinyl, Parkett, Holz, Teppich oder Laminat besitzen Fliesen deutliche energetische Vorteile in der Anwendung.

### **Fliesen steigern mit modernen Fußbodenheizungen die Energieeffizienz deutlich.**

Fliesen können Wärme besonders gut leiten, speichern und effizient an den Raum abgeben. Aufgrund des geringen Wärmedurchlasswiderstands kann der Raum einfach und effizient erwärmt werden, ohne dabei viel Wärme zu verlieren. Dadurch wird eine geringere Vorlauftemperatur und wesentlich weniger Energie benötigt.

Auch das Raumklima profitiert. Fliesen bieten ein wohngesundes, allergikerfreundliches Raumklima und sorgen in Verbindung mit der Strahlungswärme einer Fußboden- und Wandheizung für die besondere Behaglichkeit.

Fliesen besitzen in Verbindung mit einer Fußbodenheizung enormes Energiesparpotenzial und sind somit der perfekte Bodenbelag für eine energieeffiziente und komfortable Heizung.



**Energieeffizient.**



**Wohngesund  
und allergiker-  
freundlich.**



**Nachhaltiger  
Baustoff.**





Jetzt Produktvideo  
auf YouTube ansehen.

**EGO** 60 x 120 cm, beige matt, Artikel 95070-013



**Designvielfalt  
in 3 Farben**

Hellgrau matt  
Dunkelgrau matt  
Beige matt



**4 rektifizierte  
Formate**

60 x 120 cm  
60 x 60 cm  
30 x 60 cm  
60 x 60 x 2 cm (Outdoor)



**Hochwertiger Full-Body in  
verschiedenen Stärken**

Durchgefärbter Scherben  
in 6 mm/8 mm  
und 20 mm (Outdoor).



**Trittsicher  
und rutschfest**

R 10/B  
R 11 (Outdoor)



**Outdoor-Perfektion:  
Außen wie innen**

**EGO 20**  
Auch als überstarke Garten-  
und Terrassenplatte  
verfügbar



**EGO** NEW

**Bewusst ich. Für dich. Und deinen Stil.**


Subtiles Gleichgewicht zwischen formaler Raffinesse und zeitloser Eleganz. Für eine stilvolle Präsenz deiner Persönlichkeit.



**EGO/EGO 20** 60 x 120 cm (Artikel 95070-011) und 60 x 60 x 2 cm (Artikel 95071-002), hellgrau matt



## EGO // Farben & Formate

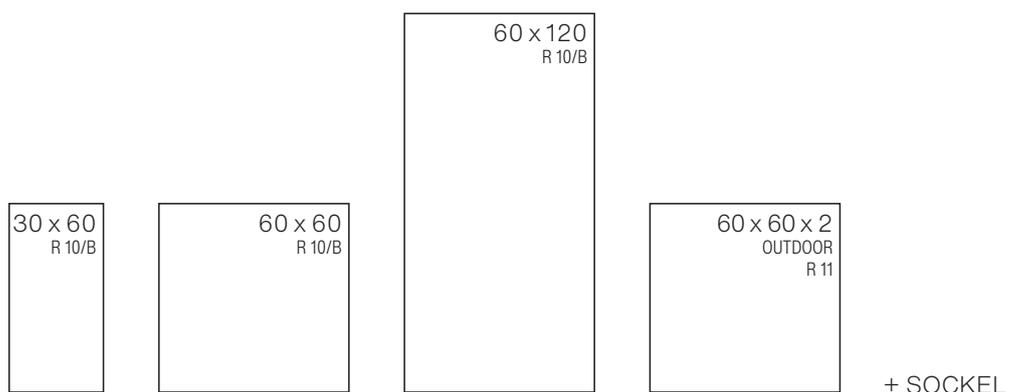




## EGO // Artikeldaten

Keramische Fliesen, trockenengepresst mit niedriger Wasseraufnahme

DIN EN 14411,  $E_g \leq 0,5\%$ , Gruppe B<sub>1</sub>, Anhang G

Für Bodenbeläge und Wandausführungen im Innen- und Außenbereich (Feinsteinzeugfliesen)

Für Bodenbeläge im Außenbereich (Garten- und Terrassenplatten)

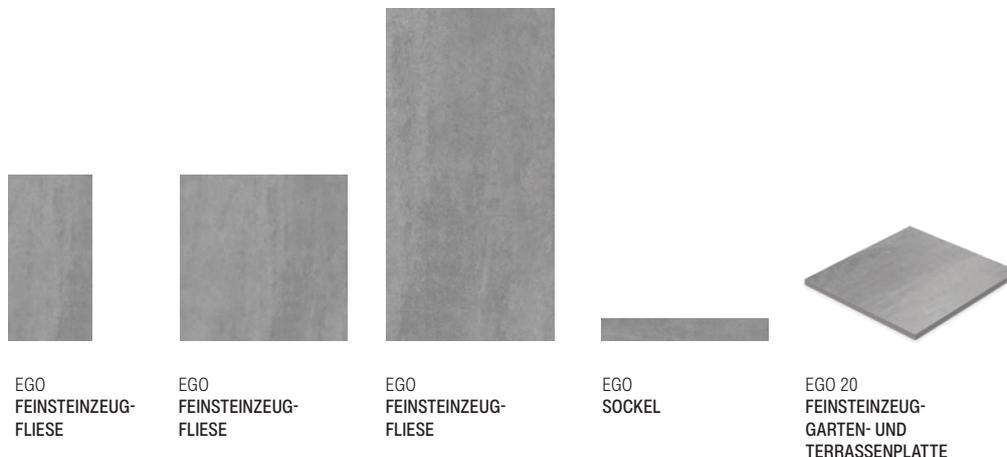

	EGO FEINSTEINZEUG-FLIESE	EGO FEINSTEINZEUG-FLIESE	EGO FEINSTEINZEUG-FLIESE	EGO SOCKEL	EGO 20 FEINSTEINZEUG-GARTEN- UND TERRASSENPLATTE	
NENNMASS IN CM	30 x 60	60 x 60	60 x 120	8 x 60	60 x 60	
HERSTELLMASS IN MM	300 x 600 x 8	600 x 600 x 8	597 x 1197 x 6	80 x 600 x 8	600 x 600 x 20	
TRITTSICHERHEIT	R 10/B	R 10/B	R 10/B	-	R 11	
BEANSPRUCHUNGSGRUPPE	$\leq 175 \text{ mm}^3$	$\leq 175 \text{ mm}^3$	$\leq 175 \text{ mm}^3$	$\leq 175 \text{ mm}^3$	$\leq 175 \text{ mm}^3$	
REKTIFIZIERT	ja	ja	ja	ja	ja	
FARBE	ARTIKEL	ARTIKEL	ARTIKEL	ARTIKEL	ARTIKEL	
5872 HELLGRAU MATT	95070-002	95070-005	95070-011	95070-008	95071-002	
5878 DUNKELGRAU MATT	95070-003	95070-006	95070-012	95070-009	95071-003	
5812 BEIGE MATT	95070-004	95070-007	95070-013	95070-010	95071-004	
STÜCK	kg	3,149	6,368	10,104	0,988	16,700
	Stück	6	4	3	16	2
PAKET	m <sup>2</sup> /lm	1,080	1,440	2,160	9,581	0,720
	kg	18,894	25,472	30,312	15,808	33,400
PALETTE	Stück	288	144	84	640	64
	m <sup>2</sup> /lm	51,836	51,836	60,475	383,234	23,038
	kg	907	917	849	632	1.069
	Paket	48	36	28	40	32
M <sup>2</sup> /LM	Stück (inkl. Fuge)	5,556	2,778	1,389	1,670	2,778
	kg	17,496	17,690	14,034	1,650	46,393
PALETTENRABATT		ja	ja	ja	nein	ja

- Wasseraufnahme (Mittelwert) (DIN EN ISO 10545-3): < 0,1 %
- Biegefestigkeit (Mittelwert) (DIN EN ISO 10545-4):  $\geq 35 \text{ N/mm}^2$
- Bruchlast (DIN EN ISO 10545-4): Fliesenstärke  $\geq 7,5 \text{ mm}$ :  $\geq 1.300 \text{ N}$   
Fliesenstärke  $\leq 7,5 \text{ mm}$ :  $\geq 700 \text{ N}$
- Verschleißwiderstand der Oberfläche für unglasierte Platten (DIN EN ISO 10545-6):  $\leq 175 \text{ mm}^3$
- Thermischer LAK von Raumtemperatur (20° C) bis 100° C (DIN EN ISO 10545-8):  $< 80 \times 10^{-7} \text{ K}^{-1}$
- Frostbeständigkeit (DIN EN ISO 10545-12): erfüllt
- Chemische Beständigkeit – außer gegen Flußsäure und ihre Verbindungen – für Fliesen und Platten (DIN EN ISO 10545-13): erfüllt
- Brandverhalten (DIN EN 13501-1): Klasse A1, A<sub>1</sub><sub>FL</sub>
- Bewertungsgruppe für rutschhemmende Bodenbeläge im nassbelasteten Barfußbereich (DIN EN 16165 Anhang A): Feinsteinzeugfliesen: Gruppe B · Garten- und Terrassenplatten Gruppe: k.A.
- Bewertungsgruppe für gewerbliche Bodenplatten mit erhöhter Rutschgefahr (Begehungsverfahren) (DIN EN 16165 Anhang B): Feinsteinzeugfliesen: R 10 · Garten- und Terrassenplatten: R 11



Jetzt Produktvideo  
auf YouTube ansehen.

**OLYMP THIN** 40 x 120 cm, weiß glänzend, Artikel 95024-028



**Von reinweiß matt bis  
dekoriert glänzend**

13  
Designvariationen



**Mondäne  
Wandformate**

40 x 120 cm  
30 x 60 cm



**Materialstärken für ein  
perfektes Handling**

6 mm  
8.5 mm



**Rektifizierte  
Steingutfliesen**

Für ein perfektes,  
schmales Fugenbild.



**Hochwertiger  
Steingut-Body**

Für das beste  
Oberflächenfinish und  
Glaserergebnis.



**Super-Soft-Touch  
Oberfläche**

Die Oberflächen-  
innovation bei  
Olymp Beats.



# OLYMP UPDATE

**Für hochwertige Wandgestaltungen in reiner Ästhetik.**  
Purismus pur. Das rektifizierte Steingut-Programm jetzt auch in ultradünner Perfektion. Von reinstem Weiß bis dezent dekoriert. In matt, glänzend oder beidem.



OLYMP THIN 40 x 120 cm, Beats grau, Artikel 95024-029



## OLYMP // Farben & Formate

30 x 60

40 x 120

2201 weiß matt

2211 beige matt

2200 weiß glänzend

2210 beige glänzend

2270 Beats grau

2212 Beats beige

2205 Wave weiß matt



2204 Beton weiß silk




2271 Sahara weiß-grau silk



2213 Sahara weiß-beige silk



2203 Stripes weiß matt

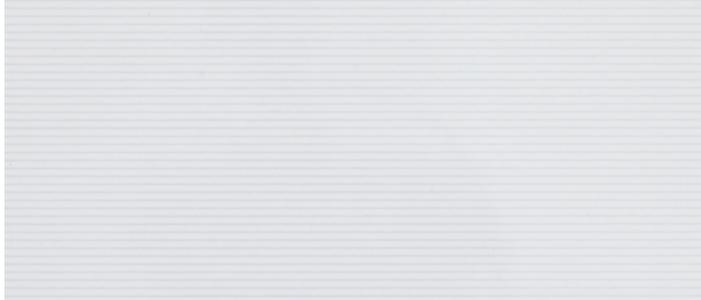

2202 Stripes weiß glänzend



2206 Zement weiß matt





OLYMP THIN 40 x 120 cm, Beats beige, Artikel 95024-030



## OLYMP // Artikeldaten

Keramische Fliesen, trockenengepresst mit hoher Wasseraufnahme  
 DIN EN 14411,  $E_g > 10\%$ , Gruppe BIII<sup>0</sup> Anhang L,  
 Für Wandausführungen im Innenbereich.



NENNMASS IN CM		30 x 60	40 x 120
HERSTELLMASS IN MM		300 x 600 x 8,5	396 x 1195 x 6
TRITTSICHERHEIT		-	-
BEANSPRUCHUNGSGRUPPE		-	-
REKTIFIZIERT		ja	ja
FARBE	ARTIKEL	ARTIKEL	ARTIKEL
2200 WEISS GLÄNZEND	95024-002	95024-028	
2201 WEISS MATT	95024-003	95024-027	
2210 BEIGE GLÄNZEND	95024-004		
2211 BEIGE MATT	95024-005		
2270 BEATS GRAU	95024-006	95024-029	
2212 BEATS BEIGE	95024-007	95024-030	
2204 BETON WEISS SILK	95024-010		
2205 WAVE WEISS MATT	95024-011		
2206 ZEMENT WEISS MATT	95024-012		
2271 SAHARA WEISS-GRAU SILK	95024-013		
2213 SAHARA WEISS-BEIGE SILK	95024-014		
2202 STRIPES WEISS GLÄNZEND	95024-008		
2203 STRIPES WEISS MATT	95024-009		
STÜCK	kg	2,594	5,633
	Stück	8	6
PAKET	m <sup>2</sup> /lm	1,440	2,880
	kg	20,752	33,798
	Stück	288	96
PALETTE	m <sup>2</sup> /lm	51,836	46,087
	kg	747	541
	Paket	36	16
M <sup>2</sup> /LM	Stück (inkl. Fuge)	5,556	2,083
	kg	14,412	11,734
PALETTENRABATT		ja	ja

Biegefestigkeit (Mittelwert) (DIN EN ISO 10545-4): Fliesenstärke  $\geq 7,5$  mm:  $\geq 12$  N/mm<sup>2</sup> · Fliesenstärke  $< 7,5$  mm:  $\geq 15$  N/mm<sup>2</sup>

Chemische Beständigkeit – außer gegen Flußsäure und ihre Verbindungen – für Fliesen und Platten (DIN EN ISO 10545-13): erfüllt

Brandverhalten (DIN EN 13501-1): Klasse A1



Jetzt Produktvideo  
auf YouTube ansehen.

**DEEP URBAN** 120 x 120 cm, umbra matt, Artikel 95068-007



**Designvielfalt  
in 3 Farben**

Grau matt  
Cotto matt  
Umbra matt



**4 rektifizierte  
Formate**

120 x 120 cm  
60 x 60 cm  
100 x 100 x 2 cm (Outdoor)  
60 x 60 x 2 cm (Outdoor)



**Hochwertiger Full-Body in  
verschiedenen Stärken**

Durchgefärbter Scherben  
in 6 mm/8,5 mm  
und 20 mm (Outdoor).



**Trittsicher  
und rutschfest**

R 10/B  
R 11 (Outdoor)



**Outdoor-Perfektion:  
Außen wie innen**

**DEEP URBAN 20**  
Auch als überstarke Garten-  
und Terrassenplatte  
verfügbar



## DEEP URBAN NEW

**Alles andere als minimalistisch.**


Der neue, intensive Look für zeitgenössisches Urban-Living.  
Für urbane Lebensräume. Und urbane Freiräume.



**DEEP URBAN 20** 100 x 100 x 2 cm, umbra matt, Artikel 95069-007



## DEEP URBAN // Farben & Formate

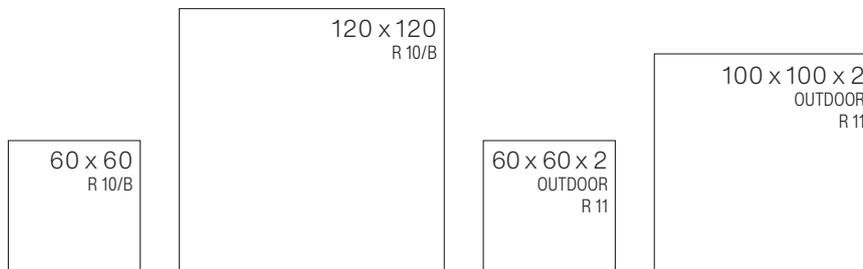

## DEEP URBAN // Artikeldaten



Keramische Fliesen, trockenengepresst mit niedriger Wasseraufnahme


DIN EN 14411,  $E_w \leq 0,5\%$ , Gruppe B<sub>1</sub>, Anhang G

Für Bodenbeläge und Wandausführungen im Innen- und Außenbereich (Feinsteinzeugfliesen).

Für Bodenbeläge im Außenbereich (Garten- und Terrassenplatten).



DEEP URBAN  
FEINSTEINZEUG-  
FLIESE



DEEP URBAN  
FEINSTEINZEUG-  
FLIESE



DEEP URBAN 20  
FEINSTEINZEUG-  
GARTEN- UND  
TERRASSENPLATTE



DEEP URBAN 20  
FEINSTEINZEUG-  
GARTEN- UND  
TERRASSENPLATTE

NENNMASS IN CM		60 x 60	120 x 120	60 x 60	100 x 100
HERSTELLMASS IN MM		598 x 598 x 8,5	1197 x 1197 x 6	598 x 598 x 20	998 x 998 x 20
TRITTSICHERHEIT		R 10/B	R 10/B	R 11	R 11
BEANSPRUCHUNGSGRUPPE		$\leq 175 \text{ mm}^3$			
REKTIFIZIERT		ja	ja	ja	ja
FARBE	ARTIKEL	ARTIKEL	ARTIKEL	ARTIKEL	
5774 GRAU MATT	95068-002	95068-005	95069-002	95069-005	
5728 COTTO MATT	95068-003	95068-006	95069-003	95069-006	
5749 UMBRA MATT	95068-004	95068-007	95069-004	95069-007	
STÜCK	kg	7,333	20,880	16,500	39,950
	Stück	3	2	2	1
PAKET	m <sup>2</sup> /lm	1,080	2,882	0,720	1,000
	kg	21,999	41,760	33,000	39,950
PALETTE	Stück	144	48	64	24
	m <sup>2</sup> /lm	51,836	69,164	23,038	24,000
	kg	1.056	1.002	1.056	959
	Paket	48	24	32	24
M <sup>2</sup> /LM	Stück (inkl. Fuge)	2,778	0,694	2,778	1,000
	kg	20,371	14,491	45,837	39,950
PALETTENRABATT		ja	ja	ja	ja

Wasseraufnahme (Mittelwert) (DIN EN ISO 10545-3): < 0,1 %

Biegefestigkeit (Mittelwert) (DIN EN ISO 10545-4):  $\geq 35 \text{ N/mm}^2$

Bruchlast (DIN EN ISO 10545-4): Fliesenstärke  $\geq 7,5 \text{ mm}$ :  $\geq 1.300 \text{ N}$   
Fliesenstärke  $\leq 7,5 \text{ mm}$ :  $\geq 700 \text{ N}$

Verschleißwiderstand der Oberfläche für unglasierte Platten (DIN EN ISO 10545-6):  $\leq 175 \text{ mm}^3$

Thermischer LAK von Raumtemperatur (20° C) bis 100° C (DIN EN ISO 10545-8):  $< 80 \times 10^{-7} \text{ K}^{-1}$

Temperaturwechselbeständigkeit (DIN EN ISO 10545-9): erfüllt

Frostbeständigkeit (DIN EN ISO 10545-12): erfüllt

Chemische Beständigkeit – außer gegen Flußsäure und ihre Verbindungen – für Fliesen und Platten (DIN EN ISO 10545-13): erfüllt

Brandverhalten (DIN EN 13501-1): Klasse A1, A1<sub>fl</sub>

Bewertungsgruppe für rutschhemmende Bodenbeläge im nassbelasteten Barfußbereich (DIN EN 16165 Anhang A): Feinsteinzeugfliesen: Gruppe B · Garten- und Terrassenplatten Gruppe: k.A.

Bewertungsgruppe für gewerbliche Bodenplatten mit erhöhter Rutschgefahr (Begehungsverfahren) (DIN EN 16165 Anhang B): Feinsteinzeugfliesen: R 10 · Garten- und Terrassenplatten: R 11



Jetzt Produktvideo  
auf YouTube ansehen.

**MARMO D'ORO** 60 x 120 cm, grau-weiß poliert, Artikel 95013-002



**Designvielfalt  
in 3 Farbtönen**

Gold-Weiß poliert  
Grau-Weiß poliert  
Beige poliert



**Rektifiziertes  
Format**

60 x 120 cm



**Materialstärke**

7 mm



**Veredelte Oberfläche**

Glasiert und  
glänzend poliert.




## MARMO D'ORO NEW

**Der eleganteste Stil unvergänglicher Schönheit.**  
Faszination in natürlicher Perfektion.  
Polirtes Feinsteinzeug im Format 60 x 120 cm.  
Beeindruckende Präzision bis ins kleinste Detail.

## MARMO D'ORO // Farben & Formate

60 x 120  
glasiert poliert

0404 grau-weiß poliert

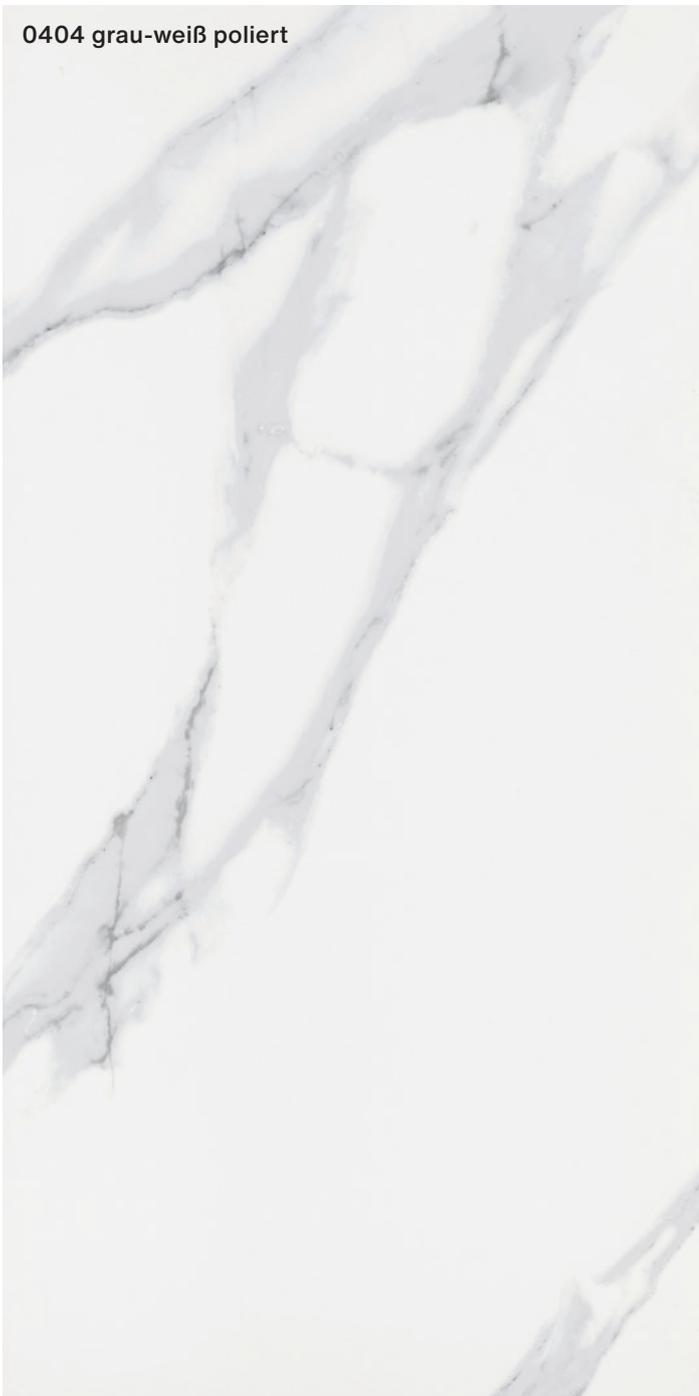

0402 gold-weiß poliert



0413 beige poliert





## MARMO D'ORO // Artikeldaten


Keramische Fliesen, trockenengepresst mit niedriger Wasseraufnahme  
 DIN EN 14411,  $E_w \leq 0,5\%$ , Gruppe B<sub>1</sub>, Anhang G  
 Für Bodenbeläge und Wandausführungen im Innen- und Außenbereich.



MARMO D'ORO  
 FEINSTEINZEUG-  
 FLIESE

NENNMASS IN CM	60 x 120	
HERSTELLMASS IN MM	600 x 1200 x 7	
TRITTSICHERHEIT	-	
BEANSPRUCHUNGSGRUPPE	PEI 3	
REKTIFIZIERT	ja	
FARBE	ARTIKEL	
0404 GRAU-WEISS POLIERT	95013-002	
0402 GOLD-WEISS POLIERT	95013-003	
0413 BEIGE POLIERT	95013-004	
STÜCK	kg	11,933
	Stück	3
PAKET	m <sup>2</sup> /lm	2,160
	kg	35,799
	Stück	84
PALETTE	m <sup>2</sup> /lm	60,475
	kg	1.002
	Paket	28
M <sup>2</sup> /LM	Stück (inkl. Fuge)	1,389
	kg	16,575
PALETTENRABATT	ja	

- Wasseraufnahme (Mittelwert) (DIN EN ISO 10545-3): < 0,1 %
- Biegefestigkeit (Mittelwert) (DIN EN ISO 10545-4):  $\geq 35$  N/mm<sup>2</sup>
- Bruchlast (DIN EN ISO 10545-4): Fliesenstärke  $\leq 7,5$  mm:  $\geq 700$  N
- Verschleißwiderstand der Oberfläche für glasierte Platten (DIN EN ISO 10545-7): Gruppe 3
- Thermischer LAK von Raumtemperatur (20° C) bis 100° C (DIN EN ISO 10545-8):  $< 80 \times 10^{-7} K^3$
- Temperaturwechselbeständigkeit (DIN EN ISO 10545-9): erfüllt
- Frostbeständigkeit (DIN EN ISO 10545-12): erfüllt
- Chemische Beständigkeit – außer gegen Flußsäure und ihre Verbindungen – für Fliesen und Platten (DIN EN ISO 10545-13): erfüllt
- Brandverhalten (DIN EN 13501-1): Klasse A1, A1<sub>n</sub>

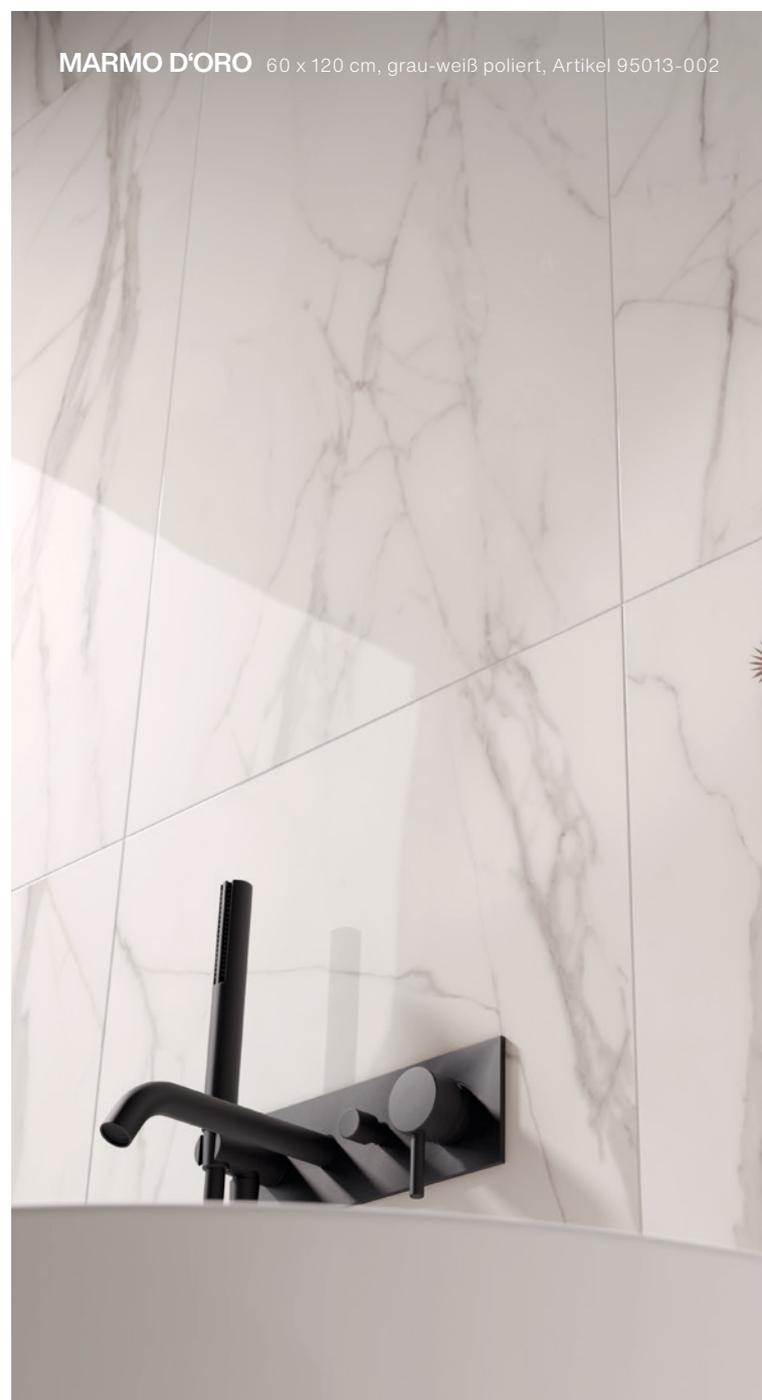

MARMO D'ORO 60 x 120 cm, grau-weiß poliert, Artikel 95013-002



Jetzt Produktvideo  
auf YouTube ansehen.

**NEXOS/NEXOS 20** 100 x 100 cm (Artikel 95031-022) und 100 x 100 x 2 cm (Artikel 95032-008), grau matt



**4 Farbklassiker  
plus Dekorfliese**

- Betonweiß
- Grau
- Taupe
- Anthrazit
- Domicil Volldekor



**Veredelte  
Oberfläche**

In matt und  
semi-lappato.



**7 rektifizierte Formate**

- 100 x 100 cm
- 60 x 120 cm
- 60 x 60 cm
- 30 x 60 cm
- 100x100x2 cm (Outdoor)
- 60x120x2 cm (Outdoor)
- 60x60x2 cm (Outdoor)



**Hochwertiger  
Full-Body in  
verschiedenen Stärken**

Durchgefärbter  
Scherben  
in 6 mm/8 mm  
und 20 mm  
(Outdoor).



**Trittsicher  
und rutschfest**

R 10/B  
R 10 (Volldekor und  
Format 100 x 100 cm)  
R 9 (semi-lappato)



**Outdoor-Perfektion:  
Außen wie innen**

**NEXOS 20**  
Auch als überstarke  
Garten- und  
Terrassenplatte  
verfügbar



# NEXOS


**Urban Design Klassiker mit Anti-Slip Komfort.**  
Trittsicherer Beton-Look in puristischer Anmutung.  
In R 10/B auch für den Barfuß-Nassbereich.



**NEXOS** 60 x 120 cm, anthrazit matt, Artikel 95031-046



## NEXOS // Farben & Formate

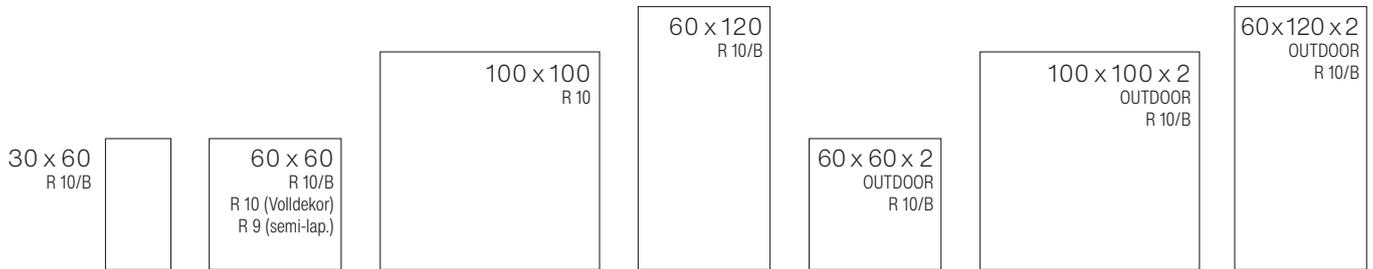

+ MOSAIK + SOCKEL






100 x 100 x 2 cm, grau matt, Artikel 95032-008 **NEXOS 20**

## NEXOS // Artikeldaten



Keramische Fliesen, trockenengepresst mit niedriger Wasseraufnahme  
 DIN EN 14411, E<sub>3</sub> ≤ 0,5%, Gruppe BI<sub>3</sub> Anhang G  
 Für Bodenbeläge und Wandausführungen im Innen- und Außenbereich (Feinsteinzeugfliesen).  
 Für Bodenbeläge im Außenbereich (Garten- und Terrassenplatten).

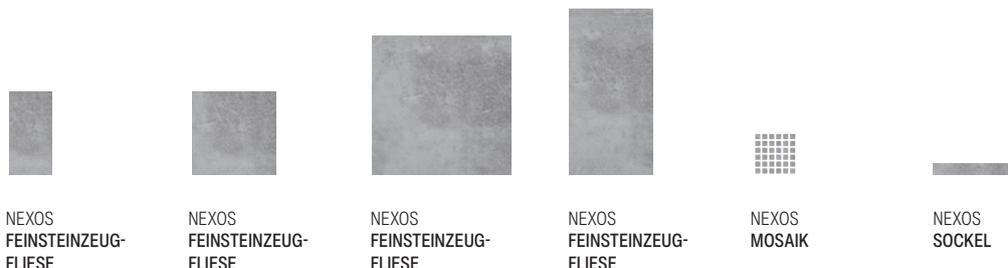

	NEXOS FEINSTEINZEUG- FLIESE	NEXOS FEINSTEINZEUG- FLIESE	NEXOS FEINSTEINZEUG- FLIESE	NEXOS FEINSTEINZEUG- FLIESE	NEXOS MOSAIK	NEXOS SOCKEL	
NENNMASS IN CM	30 x 60	60 x 60	100 x 100	60 x 120	30 x 30 (5x5)	8 x 60	
HERSTELLMASS IN MM	300 x 600 x 8	600 x 600 x 8	997 x 997 x 6	600 x 1200 x 8	300 x 300 x 8	80 x 600 x 8	
TRITTSICHERHEIT	R 10/B	R 10/B, R 10 <sup>1)</sup> , R 9 <sup>2)</sup>	R 10	R 10/B	R 10/B	-	
BEANSPRUCHUNGSGRUPPE	≤ 175 mm <sup>3</sup>	≤ 175 mm <sup>3</sup>	≤ 175 mm <sup>3</sup>	≤ 175 mm <sup>3</sup>	≤ 175 mm <sup>3</sup>	≤ 175 mm <sup>3</sup>	
REKTIFIZIERT	ja	ja	ja	ja	ja	ja	
FARBE	ARTIKEL	ARTIKEL	ARTIKEL	ARTIKEL	ARTIKEL	ARTIKEL	
2974 GRAU MATT	95031-033	95031-037	95031-022	95031-045	95031-051	95031-047	
2945 TAUPE MATT	95031-034	95031-038			95031-052	95031-048	
2984 ANTHRACIT MATT	95031-035	95031-039	95031-023	95031-046	95031-053	95031-049	
2971 BETON-WEISS MATT	95031-036	95031-040			95031-054	95031-050	
2975 GRAU SEMI-LAPPATO <sup>2)</sup>		95031-041					
2946 TAUPE SEMI-LAPPATO <sup>2)</sup>		95031-042					
2985 ANTHRACIT SEMI-LAPPATO <sup>2)</sup>		95031-043					
2991 VOLLDEKOR DOMICIL MATT <sup>1)</sup>		95031-044					
STÜCK	kg	3,149	6,368	13,800	12,875	1,441	0,988
	Stück	6	4	2	2	13	16
PAKET	m <sup>2</sup> /lm	1,080	1,440	2,000	1,440	1,182	9,581
	kg	18,894	25,472	27,600	25,750	18,733	15,808
	Stück	288	144	50	72	390	640
PALETTE	m <sup>2</sup> /lm	51,836	51,836	50,000	51,836	35,455	383,234
	kg	907	917	690	927	562	632
	Paket	48	36	25	36	30	40
M <sup>2</sup> /LM	Stück (inkl. Fuge)	5,556	2,778	1,000	1,389	11,000	1,670
	kg	17,496	17,690	13,800	17,883	15,851	1,650
PALETENRABATT	ja	ja	ja	ja	nein	nein	

Wasseraufnahme (Mittelwert) (DIN EN ISO 10545-3): < 0,1 %

Biegefestigkeit (Mittelwert) (DIN EN ISO 10545-4): ≥ 35 N/mm<sup>2</sup>

Bruchlast (DIN EN ISO 10545-4): Fliesenstärke ≥ 7,5 mm: ≥ 1.300 N  
Fliesenstärke ≤ 7,5 mm: ≥ 700 N

Verschleißwiderstand der Oberfläche für unglasierte Platten (DIN EN ISO 10545-6): ≤ 175 mm<sup>3</sup>

Thermischer LAK von Raumtemperatur (20° C) bis 100° C (DIN EN ISO 10545-8): < 80x10<sup>-7</sup>K<sup>-1</sup>

Temperaturwechselbeständigkeit (DIN EN ISO 10545-9): erfüllt

Frostbeständigkeit (DIN EN ISO 10545-12): erfüllt

Chemische Beständigkeit – außer gegen Flußsäure und ihre Verbindungen – für Fliesen und Platten (DIN EN ISO 10545-13): erfüllt

Brandverhalten (DIN EN 13501-1): Klasse A1, A<sub>1L</sub>

Bewertungsgruppe für rutschhemmende Bodenbeläge im massbelasteten Barfußbereich (DIN EN 16165 Anhang A): Gruppe B  
Artikel 95031-022, 95031-023, 95031-044, 95031-041, 95031-042, 95031-043: k.A.

Bewertungsgruppe für gewerbliche Bodenplatten mit erhöhter Rutschgefahr (Begehungsverfahren) (DIN EN 16165 Anhang B): R 10  
95031-041, 95031-042, 95031-043: R 9



NEXOS 20  
FEINSTEINZEUG-  
GARTEN- UND  
TERRASSENPLATTE

NEXOS 20  
FEINSTEINZEUG-  
GARTEN- UND  
TERRASSENPLATTE

NEXOS 20  
FEINSTEINZEUG-  
GARTEN- UND  
TERRASSENPLATTE

60 x 60	100 x 100	60 x 120
600 x 600 x 20	998 x 998 x 20	600 x 1200 x 20
R 10/B	R 10/B	R 10/B
≤ 175 mm <sup>3</sup>	≤ 175 mm <sup>3</sup>	≤ 175 mm <sup>3</sup>
ja	ja	ja
ARTIKEL	ARTIKEL	ARTIKEL
<b>95032-002</b>	<b>95032-008</b>	<b>95032-004</b>
<b>95032-003</b>	<b>95032-009</b>	<b>95032-005</b>
16,700	39,950	33,000
2	1	1
0,720	1,000	0,720
33,400	39,950	33,000
64	24	32
23,038	24,000	23,038
1.069	959	1.056
32	24	32
2,778	1,000	1,389
46,393	39,950	45,837
ja	ja	ja





Jetzt Produktvideo  
auf YouTube ansehen.

**NEXOS STONE** 60 x 120 cm, grau matt, Artikel 95056-014



**Designvielfalt  
in 3 Farben**

Grau matt  
Cappuccino matt  
Anthrazit matt



**4 rektifizierte  
Formate**

60 x 120 cm  
60 x 60 cm  
100 x 100 x 2 cm (Outdoor)  
60 x 60 x 2 cm (Outdoor)



**Hochwertiger Full-Body in  
verschiedenen Stärken**

Durchgefärbter Scherben  
in 8,8 mm  
und 20 mm (Outdoor).



**Trittsicher  
und rutschfest**

R 10/B



**Outdoor-Perfektion:  
Außen wie innen**

**NEXOS STONE 20**  
Auch als überstarke Garten-  
und Terrassenplatte  
verfügbar



# NEXOS STONE

## Urbaner Naturstein-Look.

Von der Geschichte geprägt. Und von der Gegenwart verführt.  
Für einen individuellen Architekturstil aus Natur und Metropole.



**NEXOS STONE** 60 x 120 cm, grau matt, Artikel 95056-014



**NEXOS STONE** 60 x 60 cm, cappuccino matt, Artikel 95056-012





60 x 120 cm, anthrazit matt, Artikel 95056-016 **NEXOS STONE**



**NEXOS STONE 20** 100 x 100 x 2 cm, grau matt, Artikel 95057-014



## NEXOS STONE // Farben & Formate

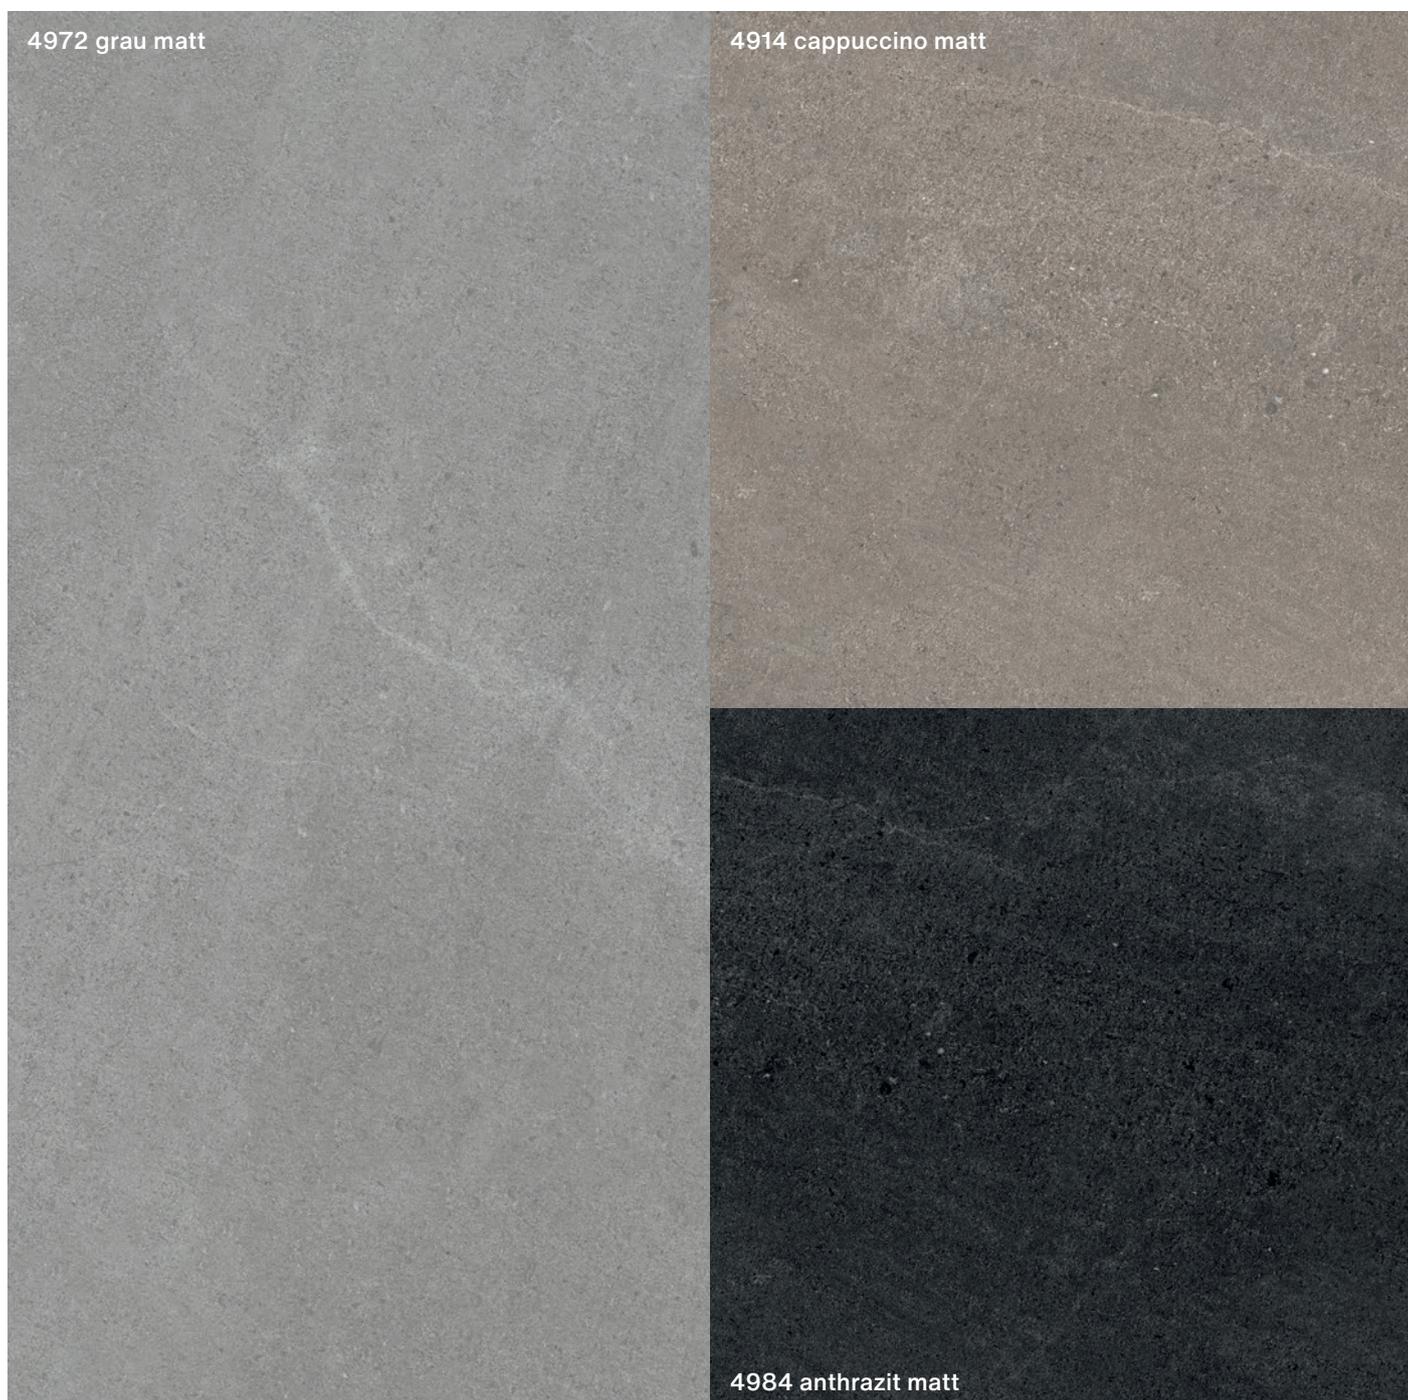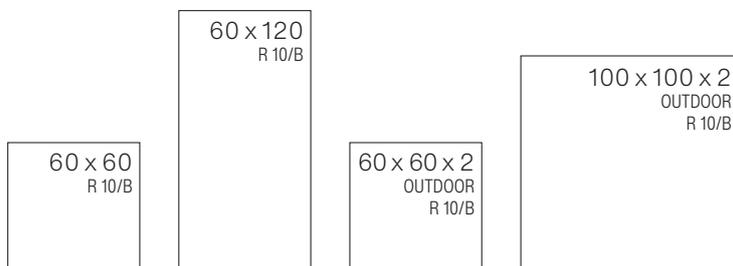



## NEXOS STONE // Artikeldaten

Keramische Fliesen, trockenengepresst mit niedriger Wasseraufnahme

DIN EN 14411,  $E_b \leq 0,5\%$ , Gruppe B<sub>1</sub>, Anhang G

Für Bodenbeläge und Wandausführungen im Innen- und Außenbereich (Feinsteinzeugfliesen).

Für Bodenbeläge im Außenbereich (Garten- und Terrassenplatten).



NEXOS STONE  
FEINSTEINZEUG-  
FLIESE

NEXOS STONE  
FEINSTEINZEUG-  
FLIESE

NEXOS STONE 20  
FEINSTEINZEUG-  
GARTEN- UND  
TERRASSENPLATTE

NEXOS STONE 20  
FEINSTEINZEUG-  
GARTEN- UND  
TERRASSENPLATTE

NENNMASS IN CM	60 x 60	60 x 120	60 x 60	100 x 100	
HERSTELLMASS IN MM	597 x 597 x 8,8	597 x 1197 x 8,8	600 x 600 x 20	998 x 998 x 20	
TRITTSICHERHEIT	R 10/B	R 10/B	R 10/B	R 10/B	
BEANSPRUCHUNGSGRUPPE	$\leq 175 \text{ mm}^3$				
REKTIFIZIERT	ja	ja	ja	ja	
FARBE	ARTIKEL	ARTIKEL	ARTIKEL	ARTIKEL	
4972 GRAU MATT	95056-011	95056-014	95057-017	95057-014	
4914 CAPPUCCINO MATT	95056-012	95056-015	95057-018	95057-015	
4984 ANTHRAZIT MATT	95056-013	95056-016	95057-019	95057-016	
STÜCK	kg	8,010	14,150	16,700	39,950
	Stück	3	2	2	1
PAKET	m <sup>2</sup> /lm	1,080	1,440	0,720	1,000
	kg	24,030	28,300	33,400	39,950
PALETTE	Stück	120	64	64	24
	m <sup>2</sup> /lm	43,197	46,076	23,038	24,000
	kg	961	906	1.069	959
	Paket	40	32	32	24
M <sup>2</sup> /LM	Stück (inkl. Fuge)	2,778	1,389	2,778	1,000
	kg	22,252	19,654	46,393	39,950
PALETTENRABATT	ja	ja	ja	ja	

Wasseraufnahme (Mittelwert) (DIN EN ISO 10545-3): < 0,1 %

Biegefestigkeit (Mittelwert) (DIN EN ISO 10545-4):  $\geq 35 \text{ N/mm}^2$

Bruchlast (DIN EN ISO 10545-4): Fliesenstärke  $\geq 7,5 \text{ mm}$ :  $\geq 1.300 \text{ N}$

Verschleißwiderstand der Oberfläche für unglasierte Platten (DIN EN ISO 10545-6):  $\leq 175 \text{ mm}^3$

Thermischer LAK von Raumtemperatur (20° C) bis 100° C (DIN EN ISO 10545-8):  $< 80 \times 10^{-7} \text{ K}^{-1}$

Temperaturwechselbeständigkeit (DIN EN ISO 10545-9): erfüllt

Frostbeständigkeit (DIN EN ISO 10545-12): erfüllt

Chemische Beständigkeit – außer gegen Flußsäure und ihre Verbindungen – für Fliesen und Platten (DIN EN ISO 10545-13): erfüllt

Brandverhalten (DIN EN 13501-1): Klasse A1, A1<sub>FL</sub>

Bewertungsgruppe für rutschhemmende Bodenbeläge im nassbelasteten Barfußbereich (DIN EN 16165 Anhang A): Gruppe B

Bewertungsgruppe für gewerbliche Bodenplatten mit erhöhter Rutschgefahr (Begehungsverfahren) (DIN EN 16165 Anhang B): R 10



**GENTLE** 60 x 60 cm, grau matt (Artikel 95038-018) und 3594 Volldekor matt (Artikel 95038-021)



**3 Farben plus Dekorfliese**

Grau matt  
Beige matt  
Anthrazit matt  
Volldekor matt



**3 rektifizierte Formate**

60 x 60 cm  
30 x 60 cm  
60 x 60 x 2 cm  
(Outdoor)



**Hochwertiger Full-Body**

Durchgefärbter Scherben  
in 8 mm  
10 mm (Mosaik Combi)  
20 mm (Outdoor)



**Trittsicher und rutschfest**

R 10  
R 10/B (Mosaik)




**Outdoor-Perfektion: Außen wie innen**

**GENTLE 20**  
Auch als überstarke Garten- und Terrassenplatte verfügbar



# GENTLE

**Mondäne Sinnlichkeit – Stilelement Zement neu interpretiert.**  
Minimalistische Leichtigkeit gepaart mit graziler Romantik.  
Für eine neue Identität des urbanen Wohnstils.



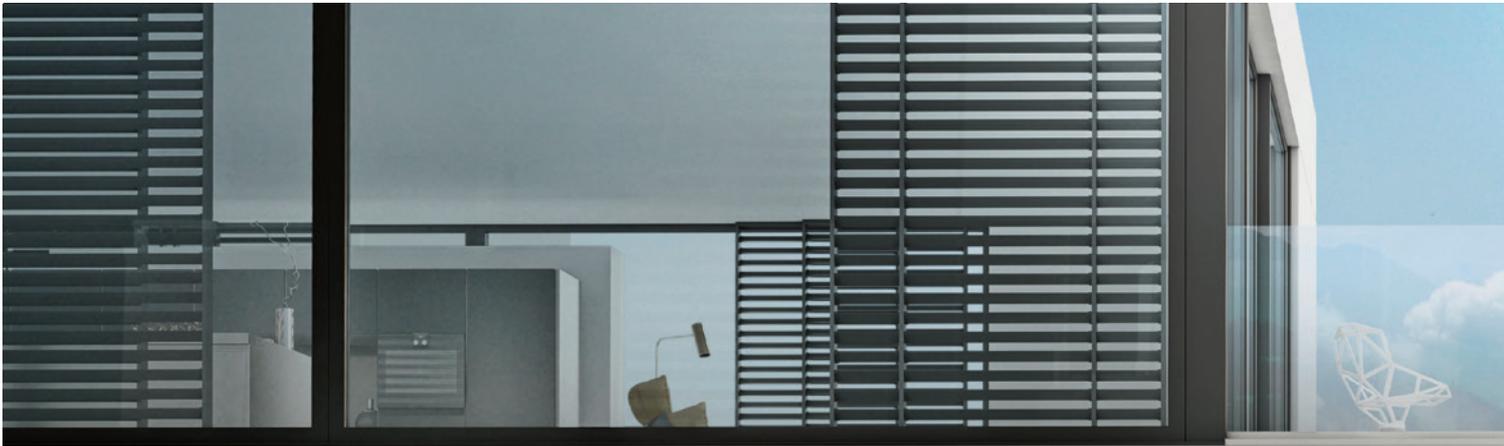


**GENTLE** 60 x 60 cm, anthrazit matt, Artikel 95038-020






60 x 60 x 2 cm, anthrazit matt, Artikel 95039-004 **GENTLE 20**

## GENTLE // Farben & Formate



- + MOSAIK
- + MOSAIK COMBI
- + SOCKEL

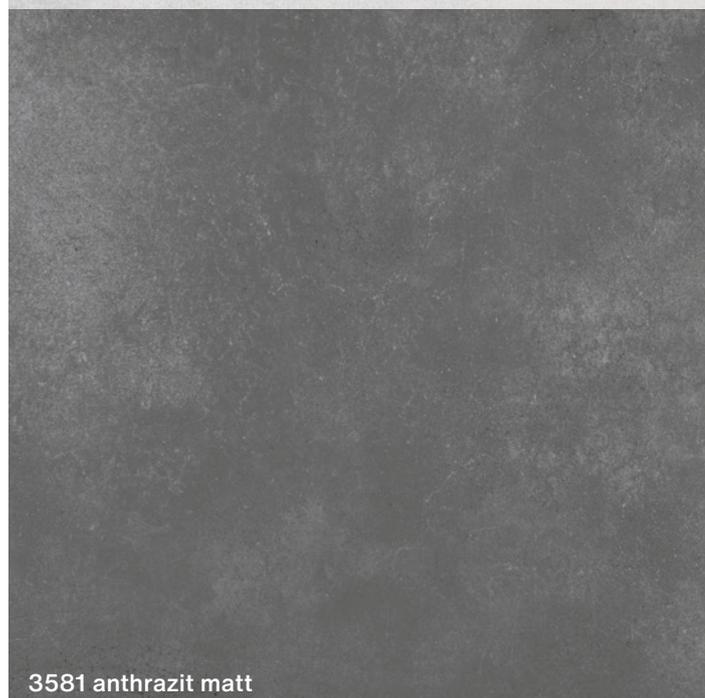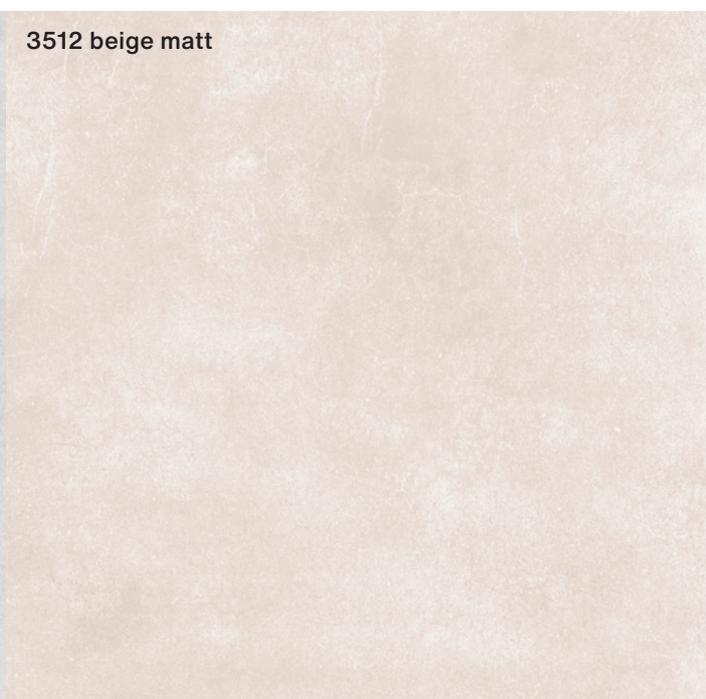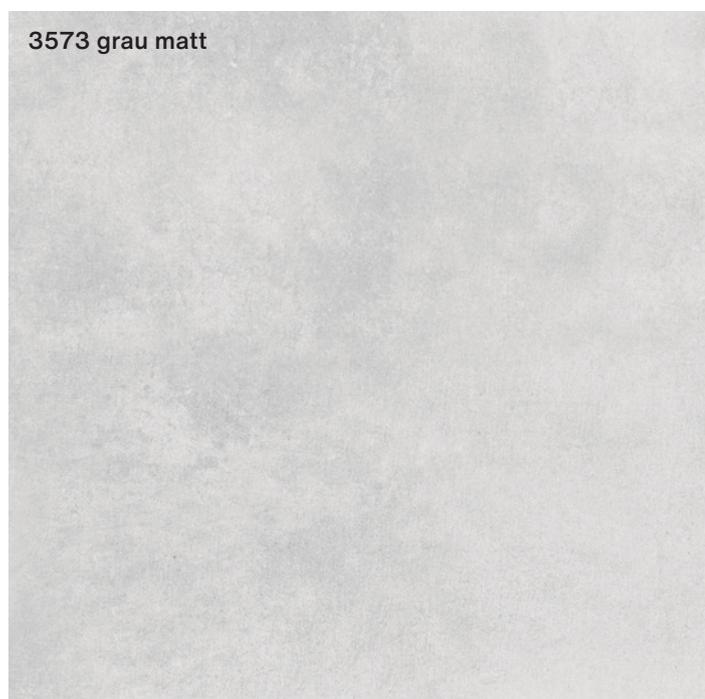

## GENTLE // Artikeldaten



Keramische Fliesen, trockengepresst mit niedriger Wasseraufnahme  
 DIN EN 14411,  $E_w \leq 0,5\%$ , Gruppe B<sub>1</sub>, Anhang G  
 Für Bodenbeläge und Wandausführungen im Innen- und Außenbereich (Feinsteinzeugfliesen).  
 Für Bodenbeläge im Außenbereich (Garten- und Terrassenplatten).



GENTLE  
FEINSTEINZEUG-  
FLIESE



GENTLE  
FEINSTEINZEUG-  
FLIESE



GENTLE  
MOSAIK



GENTLE  
MOSAIK (COMBI)



GENTLE  
SOCKEL



GENTLE 20  
FEINSTEINZEUG-  
GARTEN- UND  
TERRASSENPLATTE

NENNMASS IN CM	30 x 60	60 x 60	30 x 30 (5x5)	30 x 60 (Combi)	8 x 60	60 x 60	
HERSTELLMASS IN MM	300 x 600 x 8	600 x 600 x 8	300 x 300 x 8	300 x 600 x 10	80 x 600 x 8	600 x 600 x 20	
TRITTSICHERHEIT	R 10	R 10	R 10/B	R 10/B	-	R 10	
BEANSPRUCHUNGSGRUPPE	$\leq 175 \text{ mm}^3$						
REKTIFIZIERT	ja	ja	ja	ja	ja	ja	
FARBE	ARTIKEL	ARTIKEL	ARTIKEL	ARTIKEL	ARTIKEL	ARTIKEL	
3573 GRAU MATT	95038-022	95038-018	95038-025	95038-012	95038-028	95039-002	
3512 BEIGE MATT	95038-023	95038-019	95038-026	95038-013	95038-029	95039-003	
3581 ANTHRAZIT MATT	95038-024	95038-020	95038-027	95038-014	95038-030	95039-004	
3594 VOLLDEKOR MATT		95038-021					
STÜCK	kg	3,149	6,368	1,441	3,334	0,988	16,700
	Stück	6	4	13	5	16	2
PAKET	m <sup>2</sup> /lm	1,080	1,440	1,182	0,900	9,581	0,720
	kg	18,894	25,472	18,733	16,670	15,808	33,400
PALETTE	Stück	288	144	390	120	640	64
	m <sup>2</sup> /lm	51,836	51,836	35,455	21,598	383,234	23,038
	kg	907	917	562	400	632	1.069
	Paket	48	36	30	24	40	32
M <sup>2</sup> /LM	Stück (inkl. Fuge)	5,556	2,778	11,000	5,556	1,670	2,778
	kg	17,496	17,690	15,851	18,524	1,650	46,393
PALETTENRABATT	ja	ja	nein	nein	nein	nein	ja

Wasseraufnahme (Mittelwert) (DIN EN ISO 10545-3): < 0,1 %

Biegefestigkeit (Mittelwert) (DIN EN ISO 10545-4):  $\geq 35 \text{ N/mm}^2$

Bruchlast (DIN EN ISO 10545-4): Fliesenstärke  $\geq 7,5 \text{ mm}$ :  $\geq 1.300 \text{ N}$

Verschleißwiderstand der Oberfläche für unglasierte Platten (DIN EN ISO 10545-6):  $\leq 175 \text{ mm}^3$

Thermischer LAK von Raumtemperatur (20° C) bis 100° C (DIN EN ISO 10545-8):  $< 80 \times 10^{-7} \text{ K}^{-1}$

Temperaturwechselbeständigkeit (DIN EN ISO 10545-9): erfüllt

Frostbeständigkeit (DIN EN ISO 10545-12): erfüllt

Chemische Beständigkeit – außer gegen Flußsäure und ihre Verbindungen – für Fliesen und Platten (DIN EN ISO 10545-13): erfüllt

Brandverhalten (DIN EN 13501-1): Klasse A1, A1<sub>FL</sub>

Bewertungsgruppe für rutschhemmende Bodenbeläge im nassbelasteten Barfußbereich (DIN EN 16165 Anhang A): Feinsteinzeugfliesen, Garten- und Terrassenplatten: k.A. · Mosaik Gruppe: B

Bewertungsgruppe für gewerbliche Bodenplatten mit erhöhter Rutschgefahr (Begehungsverfahren) (DIN EN 16165 Anhang B): R 10



NEOS 30 x 60 cm, weiß matt, Artikel 95030-007



**Variationen  
im weißesten Weiß**

Weiß glänzend  
Weiß matt



**Hochwertiger  
Steingut-Body**

Für eine perfekt glatte  
Glasuroberfläche



**Format**

30 x 60 cm



# NEOS

**Mehr Raum – für deinen persönlichen Stil.**

Uniglasiertes Wandprogramm aus Steingut.  
Strahlende Atmosphären in matt und glänzend.

## NEOS // Farben & Formate

30 x 60



2800 weiß glänzend



2801 weiß matt



## NEOS // Artikeldaten

Keramische Fliesen, trockenengepresst mit hoher Wasseraufnahme  
 DIN EN 14411,  $E_g > 10\%$ , Gruppe BIII<sup>+</sup> Anhang L,  
 Für Wandausführungen im Innenbereich.



NEOS  
STEINGUTFLEISE

NENNMASS IN CM	30 x 60	
HERSTELLMASS IN MM	298 x 598 x 8	
TRITTSICHERHEIT	-	
BEANSPRUCHUNGSGRUPPE	-	
REKTIFIZIERT	nein	
FARBE	ARTIKEL	
2800 WEISS GLÄNZEND	95030-006	
2801 WEISS MATT	95030-007	
STÜCK	kg	2,562
	Stück	7
PAKET	m <sup>2</sup> /lm	1,260
	kg	17,934
PALETTE	Stück	420
	m <sup>2</sup> /lm	75,594
	kg	1.076
	Paket	60
M <sup>2</sup> /LM	Stück (inkl. Fuge)	5,556
	kg	14,234
PALETTENRABATT	ja	

Biegefestigkeit (Mittelwert) (DIN EN ISO 10545-4): Fliesenstärke  $\geq 7,5$  mm:  $\geq 12$  N/mm<sup>2</sup>

Chemische Beständigkeit - außer gegen Flußsäure und ihre Verbindungen - für Fliesen und Platten (DIN EN ISO 10545-13): erfüllt

Brandverhalten (DIN EN 13501-1): Klasse A1



**PRIME** 60 x 60 cm, schwarz matt, Artikel 95046-004 sowie 30 x 60 cm, grau matt, Artikel 95046-005



**Designvielfalt  
in 3 Farben**

Grau matt  
Hellbraun matt  
Schwarz matt



**3 rektifizierte  
Formate**

60 x 60 cm  
30 x 60 cm  
60 x 60 x 2 cm (Outdoor)



**Hochwertiger Full-Body in  
verschiedenen Stärken**

Durchgefärbter Scherben  
in 10 mm und 20 mm  
(Outdoor).



**Trittsicher  
und rutschfest**

R 10  
R 10/B (Mosaik)



**Outdoor-Perfektion:  
Außen wie innen**

**PRIME 20**  
Auch als überstarke Garten-  
und Terrassenplatte  
verfügbar



# PRIME

## Zement im klaren Kontext.


Puristisch modernes Zement-Design. Dennoch filigran im Detail.  
Für den maximalen Ausdruck, der deinem Style entspricht.




**PRIME 20** 60 x 60 cm, grau matt, Artikel 95047-002




## PRIME // Farben & Formate



30 x 60  
R 10



60 x 60  
R 10



60 x 60 x 2  
OUTDOOR  
R 10

+ MOSAIK

4176 grau matt

4143 hellbraun matt

4188 schwarz matt



## PRIME // Artikeldaten

Keramische Fliesen, trockenengepresst mit niedriger Wasseraufnahme

DIN EN 14411,  $E_b \leq 0,5\%$ , Gruppe B<sub>1</sub>, Anhang G

Für Bodenbeläge und Wandausführungen im Innen- und Außenbereich (Feinsteinzeugfliesen).

Für Bodenbeläge im Außenbereich (Garten- und Terrassenplatten).



PRIME  
FEINSTEINZEUGFLIESE



PRIME  
FEINSTEINZEUGFLIESE



PRIME  
MOSAIK



PRIME 20  
FEINSTEINZEUG-  
GARTEN- UND  
TERRASSENPLATTE

NENNMASS IN CM	30 x 60	60 x 60	30 x 30 (5x5)	60 x 60	
HERSTELLMASS IN MM	300 x 600 x 10	600 x 600 x 10	300 x 300 x 10	600 x 600 x 20	
TRITTSICHERHEIT	R 10	R 10	R 10/B	R 10	
BEANSPRUCHUNGSGRUPPE	$\leq 175 \text{ mm}^3$				
REKTIFIZIERT	ja	ja	ja	ja	
FARBE	ARTIKEL	ARTIKEL	ARTIKEL	ARTIKEL	
● 4176 GRAU MATT	95046-005	95046-002	95046-008	95047-002	
● 4143 HELLBRAUN MATT	95046-006	95046-003	95046-009		
● 4188 SCHWARZ MATT	95046-007	95046-004	95046-010	95047-003	
STÜCK	kg	4,083	7,762	1,737	16,700
	Stück	5	4	11	2
PAKET	m <sup>2</sup> /lm	0,900	1,440	1,000	0,720
	kg	20,415	31,048	19,107	33,400
PALETTE	Stück	240	120	330	64
	m <sup>2</sup> /lm	43,197	43,197	30,000	23,038
	kg	980	931	573	1.069
	Paket	48	30	30	32
M <sup>2</sup> /LM	Stück (inkl. Fuge)	5,556	2,778	11,000	2,778
	kg	22,685	21,563	19,107	46,393
PALETTENRABATT	ja	ja	nein	ja	

💧 Wasseraufnahme (Mittelwert) (DIN EN ISO 10545-3): < 0,1 %

📏 Biegefestigkeit (Mittelwert) (DIN EN ISO 10545-4):  $\geq 35 \text{ N/mm}^2$

📦 Bruchlast (DIN EN ISO 10545-4): Fliesenstärke  $\geq 7,5 \text{ mm}$ :  $\geq 1.300 \text{ N}$

👣 Verschleißwiderstand der Oberfläche für unglasierte Platten (DIN EN ISO 10545-6):  $\leq 175 \text{ mm}^3$

🌡️ Thermischer LAK von Raumtemperatur (20° C) bis 100° C (DIN EN ISO 10545-8):  $< 80 \times 10^{-7} \text{ K}^{-1}$

🌡️ Temperaturwechselbeständigkeit (DIN EN ISO 10545-9): erfüllt

❄️ Frostbeständigkeit (DIN EN ISO 10545-12): erfüllt

🔥 Chemische Beständigkeit – außer gegen Flußsäure und ihre Verbindungen – für Fliesen und Platten (DIN EN ISO 10545-13): erfüllt

🔥 Brandverhalten (DIN EN 13501-1): Klasse A1, A1<sub>FL</sub>

👣 Bewertungsgruppe für rutschhemmende Bodenbeläge im nassbelasteten Barfußbereich (DIN EN 16165 Anhang A): Feinsteinzeugfliesen, Garten- und Terrassenplatten: k.A. · Mosaik Gruppe: B

👣 Bewertungsgruppe für gewerbliche Bodenplatten mit erhöhter Rutschgefahr (Begehungsverfahren) (DIN EN 16165 Anhang B): R 10



**SURROUND 20** 60 x 120 cm, dunkelgrau matt, Artikel 95049-002



**2 verschiedene  
Farbvariationen**

Dunkelgrau matt  
Schwarz-Anthrazit matt



**1 rektifiziertes  
Format**

60 x 120 x 2 cm (Outdoor)



**Hochwertiger Full-Body in  
verschiedenen Stärken**

Durchgefärbter Scherben  
in 20 mm (Outdoor)



**Trittsicher  
und rutschfest**

R 10/B



**Dauerhafte  
Outdoor-Perfektion**

Zur losen und festen  
Verlegung auf Terrassen  
und Balkonen



# SURROUND 20

## **Steine und Zement.**

Auserlesen, auf das Wesentliche konzentriert.  
Und dennoch eindrucksvoll.

Multifunktionales Architekturkonzept in R 10/B.

## SURROUND 20 // Farben & Formate

60 x 120 x 2  
OUTDOOR  
R 10/B

4287 schwarz-anthrazit matt

4277 dunkelgrau matt





## SURROUND 20 // Artikeldaten

Keramische Fliesen, trockenengepresst mit niedriger Wasseraufnahme  
 DIN EN 14411,  $E_b \leq 0,5\%$ , Gruppe B<sub>1</sub>, Anhang G  
 Für Bodenbeläge im Außenbereich (Garten- und Terrassenplatten).



SURROUND 20  
 FEINSTEINZEUG-  
 GARTEN- UND  
 TERRASSENPLATTE

NENNMASS IN CM	60 x 120	
HERSTELLMASS IN MM	600 x 1200 x 20	
TRITTSICHERHEIT	R 10/B	
BEANSPRUCHUNGSGRUPPE	$\leq 175 \text{ mm}^3$	
REKTIFIZIERT	ja	
FARBE	ARTIKEL	
● 4277 DUNKELGRAU MATT	95049-002	
● 4287 SCHWARZ-ANTHRAZIT MATT	95049-003	
STÜCK	kg	33,000
	Stück	1
PAKET	m <sup>2</sup> /lm	0,720
	kg	33,000
	Stück	32
PALETTE	m <sup>2</sup> /lm	23,038
	kg	1.056
	Paket	32
M <sup>2</sup> /LM	Stück (inkl. Fuge)	1,389
	kg	45,837
PALETTENRABATT	ja	

-  Wasseraufnahme (Mittelwert) (DIN EN ISO 10545-3): < 0,1 %
-  Biegefestigkeit (Mittelwert) (DIN EN ISO 10545-4):  $\geq 35 \text{ N/mm}^2$
-  Bruchlast (DIN EN ISO 10545-4): Fliesenstärke  $\geq 7,5 \text{ mm}$ :  $\geq 1.300 \text{ N}$
-  Verschleißwiderstand der Oberfläche für unglasierte Platten (DIN EN ISO 10545-6):  $\leq 175 \text{ mm}^3$
-  Thermischer LAK von Raumtemperatur (20° C) bis 100° C (DIN EN ISO 10545-8):  $< 80 \times 10^{-7} \text{ K}^{-1}$
-  Temperaturwechselbeständigkeit (DIN EN ISO 10545-9): erfüllt
-  Frostbeständigkeit (DIN EN ISO 10545-12): erfüllt
-  Chemische Beständigkeit – außer gegen Flußsäure und ihre Verbindungen – für Fliesen und Platten (DIN EN ISO 10545-13): erfüllt
-  Brandverhalten (DIN EN 13501-1): Klasse A<sub>1</sub><sub>F</sub>
-  Bewertungsgruppe für rutschhemmende Bodenbeläge im nassbelasteten Barfußbereich (DIN EN 16165 Anhang A): Gruppe B
-  Bewertungsgruppe für gewerbliche Bodenplatten mit erhöhter Rutschgefahr (Begehungsverfahren) (DIN EN 16165 Anhang B): R 10

Garten- und  
Terrassenplatten:

Gemacht für  
deinen Outdoor  
Lieblingsplatz.



### Garten- und Terrassenplatten von Gepadi: Gemacht für deinen Outdoor-Liebblingsplatz.

Wenn uns die Sonne küsst und es im Frühling endlich wärmer wird, zieht es uns raus. Raus in den eigenen Garten und auf die Terrasse. Raus in das Wohnzimmer für den Sommer.

Die Terrasse ist unser ganz privater Rückzugsort, unsere Insel der Entspannung, um vom Alltag abzuschalten und Zeit im Grünen mit der Familie und mit Freunden zu verbringen. Sie ist unser Lieblingsort für die Sommermonate.

Garten- und Terrassenplatten von Gepadi bieten eine Vielzahl von Möglichkeiten, um deinen Outdoor-Liebblingsplatz zu gestalten. Ganz individuell. Mit deiner persönlichen Note. Und nach deinem Gusto. Für mehr Freiraum und Genuss, damit draußen auch dein Lieblingsplatz wird.



**Hochwertiger  
Full-Body**



**Dauerhaft farb-  
und lichtecht**



**Rektifiziert für  
ein perfektes Fugenbild**



**Flecken- und  
tausalzbeständig**



**Frostbeständig**



**Pflegeleicht und  
leicht zu reinigen**



**Hoch belastbar**



**Vielfältige  
Verlegemöglichkeiten**



**Trittsicher  
und rutschfest**



**Auch als Fliese für den  
Innenbereich erhältlich**



## Verarbeitungshinweise Garten- und Terrassenplatten

Keramische Beläge im Außenbereich sind gemäß folgenden Merkblättern und Normen fachgerecht auszuführen:

- ZDB-Merkblatt „Außenbeläge: Belagskonstruktionen mit Fliesen und Platten außerhalb von Gebäuden“, Ausgabe August 2019
- DIN 18531 Abdichtung von Dächern sowie von Balkonen, Loggien und Laubengängen
- DIN 18195 Abdichtung von Bauwerken

Die hier aufgeführten Empfehlungen sind beispielhaft und dienen nur zur vereinfachten, schematischen Visualisierung. Beanstandungen, die auf eine nicht fachgerechte Verlegung zurückzuführen sind, können vom Hersteller nicht reguliert werden.



### Beispielaufbau auf Stelzlager

#### Balkon

- ① Betonträgerplatte
- ② Gefälle-Estrich, 1,5 bis 2 % Gefälle
- ③ Abdichtung
- ④ Trennschicht/Bautenschutzmatte
- ⑤ Stelzlager
- ⑥ Gartenplatten

#### Flachdach


- ① Betonträgerplatte
- ② Gefälle-Estrich, mind. 2 % Gefälle
- ③ Dampfsperre
- ④ Dämmschicht
- ⑤ Abdichtung
- ⑥ Trennschicht/Bautenschutzmatte
- ⑦ Stelzlager
- ⑧ Gartenplatten

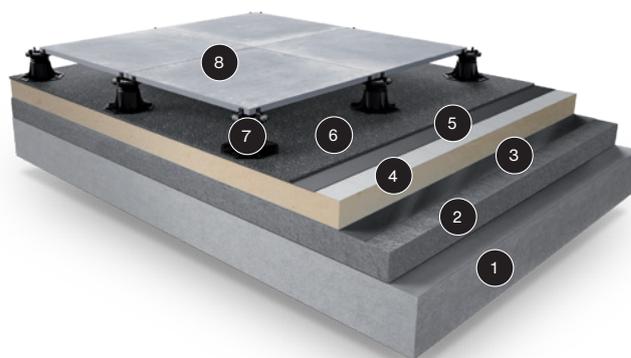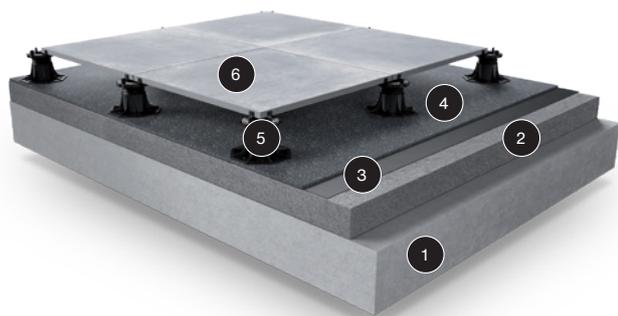

## Beispielaufbau im Splittbett


### Terrasse, erdgebunden

- ① Erdboden
- ② Schotterbett (Körnung 0/32 mm), gerüttelt
- ③ Wasserdurchlässige Trennlage (Geovlies)
- ④ Splittbett (Körnung 2–5 mm)
- ⑤ Fugenkreuze bzw. Kies- und Splittbettlager
- ⑥ Gartenplatten

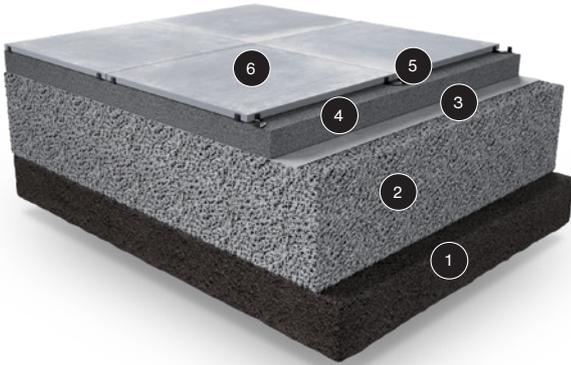


### Balkon

- ① Betonträgerplatte
- ② Gefälle-Estrich, 1,5 bis 2 % Gefälle
- ③ Abdichtung
- ④ Bautenschutzmatte
- ⑤ Splittbett (Körnung 2–5 mm)
- ⑥ Fugenkreuze bzw. Kies- und Splittbettlager
- ⑦ Gartenplatten

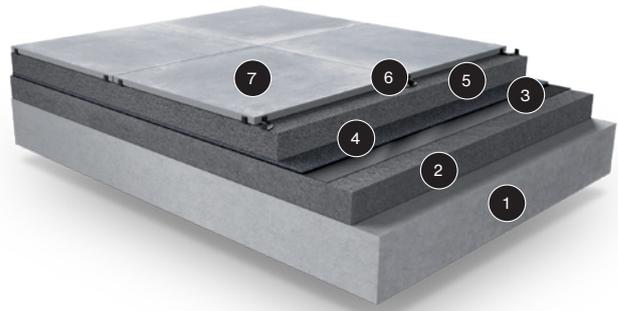


### Garten (Rasen)

- ① Erdboden
- ② Splittbett ca. 5 cm (Körnung 2–5 mm)
- ③ Gartenplatten

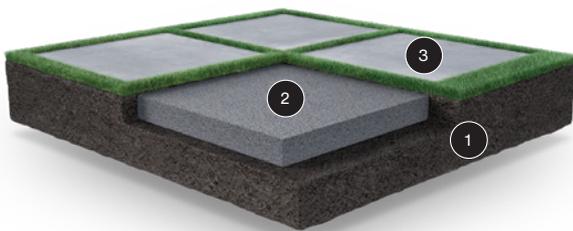

### Flachdach

- ① Betonträgerplatte
- ② Gefälle-Estrich, mind. 2 % Gefälle
- ③ Dampfsperre
- ④ Dämmschicht
- ⑤ Abdichtung
- ⑥ Bautenschutzmatte
- ⑦ Splittbett (Körnung 2–5 mm)
- ⑧ Fugenkreuze bzw. Kies- und Splittbettlager
- ⑨ Gartenplatten

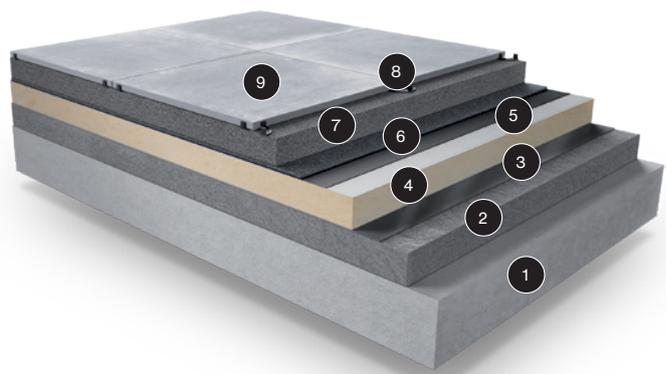


## Beispielaufbau Festverlegung

### Terrasse, erdgebunden


- ① Erdboden
- ② Schotterbett (Körnung 0/32 mm), gerüttelt, frostsicher einbauen
- ③ Wasserdurchlässige Trennlage (Geovlies)
- ④ Drainage- / Einkornmörtel
- ⑤ Dünnbett- / Fließbettmörtel
- ⑥ Gartenplatten im Buttering Floating verlegt auf erhärtetem Drainage- / Einkornmörtel verlegt.  
*(Alternativ, nicht in Abbildung dargestellt: Verlegung im frischen Mörtelbett. Kleber auf Plattenrückseite auftragen und im frischen Mörtelbett einklopfen)*
- ⑦ Zementärer, flexibler Fugenmörtel

Die gesamte Konstruktion (inklusive der Belagsoberfläche) ist mit einem Gefälle von 1,5 bis 2 % Gefälle anzulegen.

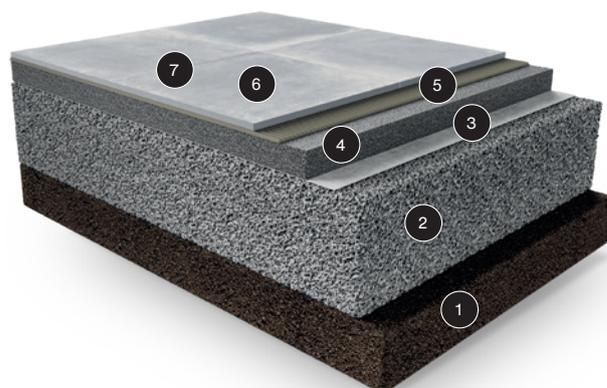


### Balkon

- ① Betonträgerplatte
- ② Gefälle-Estrich, 1,5 bis 2 % Gefälle
- ③ Abdichtung
- ④ Dünnbett- / Fließbettmörtel
- ⑤ Gartenplatten im Buttering Floating verlegt
- ⑥ Zementärer, flexibler Fugenmörtel

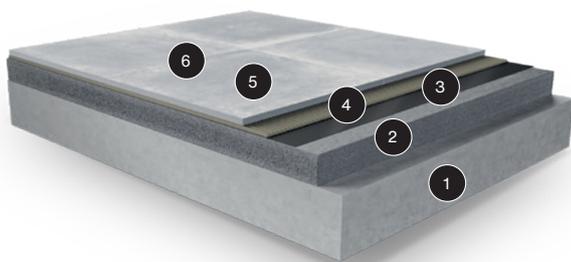

### Flachdach

- ① Betonträgerplatte
- ② Gefälle-Estrich, mind. 2 % Gefälle
- ③ Dampfsperre
- ④ Dämmschicht
- ⑤ Abdichtung
- ⑥ Dünnbett- / Fließbettmörtel
- ⑦ Gartenplatten im Buttering Floating verlegt
- ⑧ Zementärer, flexibler Fugenmörtel

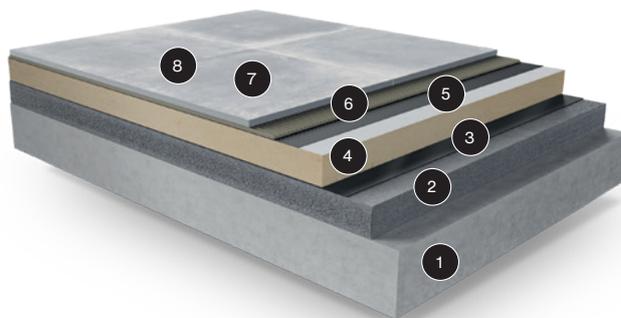

Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.  
Diese können unter [www.gepadi.de](http://www.gepadi.de) abgerufen werden.

## Folgen Sie uns online



Instagram  
@stroehergroup



YouTube  
stroehergroup



Facebook  
@StroeherGroup



LinkedIn  
Ströher Group

### Impressum

Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

Anschrift:  
Gepadi Fliesen GmbH  
Kasseler Straße 41 · 35683 Dillenburg  
T. +49 2771 391-0 · [info@gepadi.de](mailto:info@gepadi.de)  
[www.gepadi.de](http://www.gepadi.de)

Gepadi ist eine eingetragene Marke der Gepadi Fliesen GmbH.  
Konzept, Text und Design: Gepadi Fliesen GmbH  
© Gepadi Fliesen GmbH, 2024  
Stand: Februar 2024, Printed in Germany

Lifestyle in tiles.  
**GEPADI**

DIE  
STRÖHER  
GRUPPE  
SIGNATURE  
CERAMICS  
AND CLINKER.

[www.gepadi.de](http://www.gepadi.de)



DEUTSCHE FLIESE  
Für alle, die mehr erwarten.