

## PRODUKTDATENBLATT

# NEXOS STONE

### **Urbaner Naturstein-Look.**


Von der Geschichte geprägt. Und von der Gegenwart verführt.  
Für einen individuellen Architekturstil aus Natur und Metropole.





# NEXOS STONE FARBEN

GEPADI®

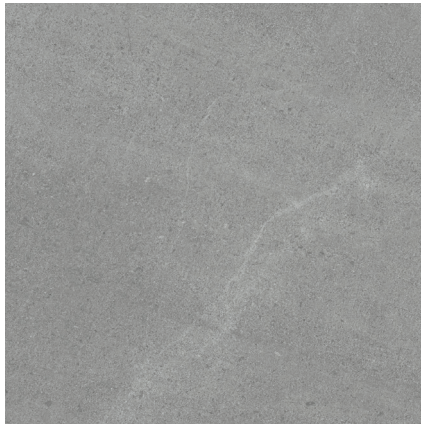

Nexos Stone grau matt



Nexos Stone cappuccino matt



Nexos Stone anthrazit matt



Wasseraufnahme (EN ISO 10545-3): Mittelwert < 0,1 %



Biegefestigkeit (DIN EN 10545-4):  $\geq 35 \text{ N/mm}^2$



Bruchlast (DIN EN 10545-4): Fliesenstärke  $\geq 7,5 \text{ mm}$ : > 1.300 N



Verschleißwiderstand der Oberfläche für unglasierte Platten (EN ISO 10545-7):  $\leq 175 \text{ mm}^3$



Thermischer LAK von Raumtemperatur (20° C) bis 100° C (EN ISO 10545-8): <  $80 \times 10^{-7} \text{ K}^{-1}$



Temperaturwechselbeständigkeit (DIN EN 10545-9): erfüllt



Frostbeständigkeit (DIN EN 10545-12): erfüllt



Chemische Beständigkeit – außer gegen Flußsäure und ihre Verbindungen – für Fliesen und Platten (EN ISO 10545-13): erfüllt



Brandverhalten: Klasse A1, A1<sub>RL</sub>



Bewertungsgruppe für rutschhemmende Bodenbeläge im nassbelasteten Barfußbereich (DIN51097): Gruppe B



Trittsicherheit (schiefe Ebene DIN 51130): Boden- und Wandfliese: R10








# NEXOS STONE FORMATE

GEPADI®



Boden- und Wandfliese  
60 x 120 cm  
Nexos Stone grau matt  
(598 x 1198 x 9,5 mm)  
rektifiziert  
Trittsicherheit R 10/B  
NT61.F02M



Boden- und Wandfliese  
60 x 60 cm  
Nexos Stone grau matt  
(598 x 598 x 9,5 mm)  
rektifiziert  
Trittsicherheit R 10/B  
NT66.F02M



Boden- und Wandfliese  
30 x 60 cm  
Nexos Stone grau matt  
(298 x 598 x 9,5 mm)  
rektifiziert  
Trittsicherheit R 10/B  
NT36.F02M



Gartenplatte  
60 x 60 cm  
Nexos Stone grau matt  
(598 x 598 x 20 mm)  
rektifiziert  
Trittsicherheit R 10/B  
T266.F02M



Gartenplatte  
90 x 90 cm  
Nexos Stone grau matt  
(898 x 898 x 20 mm)  
rektifiziert  
Trittsicherheit R 10/B  
T261.F02M



Boden- und Wandfliese  
60 x 120 cm  
Nexos Stone cappuccino matt  
(598 x 1198 x 9,5 mm)  
rektifiziert  
Trittsicherheit R 10/B  
NT61.F04M



Boden- und Wandfliese  
60 x 60 cm  
Nexos Stone cappuccino matt  
(598 x 598 x 9,5 mm)  
rektifiziert  
Trittsicherheit R 10/B  
NT66.F04M



Boden- und Wandfliese  
30 x 60 cm  
Nexos Stone cappuccino matt  
(298 x 598 x 9,5 mm)  
rektifiziert  
Trittsicherheit R 10/B  
NT36.F04M



Gartenplatte  
60 x 60 cm  
Nexos Stone cappuccino matt  
(598 x 598 x 20 mm)  
rektifiziert  
Trittsicherheit R 10/B  
T266.F04M



Gartenplatte  
90 x 90 cm  
Nexos Stone cappuccino matt  
(898 x 898 x 20 mm)  
rektifiziert  
Trittsicherheit R 10/B  
T261.F04M




# NEXOS STONE FORMATE


GEPADI®




Boden- und Wandfliese  
60 x 120 cm  
Nexos Stone anthrazit matt  
(598 x 1198 x 9,5 mm)  
rektifiziert  
Trittsicherheit R 10/B  
NT61.F05M



Boden- und Wandfliese  
60 x 60 cm  
Nexos Stone anthrazit matt  
(598 x 598 x 9,5 mm)  
rektifiziert  
Trittsicherheit R 10/B  
NT66.F05M



Boden- und Wandfliese  
30 x 60 cm  
Nexos Stone anthrazit matt  
(298 x 598 x 9,5 mm)  
rektifiziert  
Trittsicherheit R 10/B  
NT36.F05M



Gartenplatte  
60 x 60 cm  
Nexos Stone anthrazit matt  
(598 x 598 x 20 mm)  
rektifiziert  
Trittsicherheit R 10/B  
T266.F05M



Gartenplatte  
90 x 90 cm  
Nexos Stone anthrazit matt  
(898 x 898 x 20 mm)  
rektifiziert  
Trittsicherheit R 10/B  
T261.F05M



# NEXOS STONE ARTIKELDATEN

GEPADI®



| FARBE<br>ARTIKEL-NR. |                             | BODEN- UND WANDFLIESE<br>60 x 120 cm | BODEN- UND WANDFLIESE<br>60 x 60 cm | BODEN- UND WANDFLIESE<br>30 x 60 cm |
|----------------------|-----------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
|                      | NEXOS STONE GRAU MATT       | NT61.F02M                            | NT66.F02M                           | NT36.F02M                           |
|                      | NEXOS STONE CAPPUCCINO MATT | NT61.F04M                            | NT66.F04M                           | NT36.F04M                           |
|                      | NEXOS STONE ANTHRAZIT MATT  | NT61.F05M                            | NT66.F05M                           | NT36.F05M                           |
| NENNMASS             |                             | 60 x 120 cm                          | 60 x 60 cm                          | 30 x 60 cm                          |
| HERSTELLMASS         |                             | 598 x 1198 x 9,5 mm                  | 598 x 598 x 9,5 mm                  | 298 x 598 x 9,5 mm                  |
| RUTSCHFESTIGKEIT     |                             | R 10/B                               | R 10/B                              | R 10/B                              |
| REKTIFIZIERT         |                             | JA                                   | JA                                  | JA                                  |
| KARTON               | Stück                       | 2                                    | 4                                   | 8                                   |
|                      | m²/lm                       | 1,440                                | 1,440                               | 1,440                               |
|                      | kg                          | 31,800                               | 31,800                              | 31,800                              |
| m²/lm                | Stück                       | 1,389                                | 2,778                               | 5,556                               |
|                      | kg                          | 22,085                               | 22,085                              | 22,085                              |
| PALETTE              | m²/lm                       | 51,836                               | 46,076                              | 46,076                              |
|                      | kg                          | 1.145                                | 1.018                               | 1.018                               |
|                      | Karton                      | 36                                   | 32                                  | 32                                  |







# NEXOS STONE TECHNISCHE WERTE

GEPADİ®

Keramische Fliesen, trocken gepresst mit niedriger Wasseraufnahme DIN EN 14411,  $E_b \leq 0,5\%$ , Gruppe BI<sub>a</sub> Anhang G  
Für Bodenbeläge und Wandausführungen im Innen- und Außenbereich

| Bezeichnung           | Format      | Artikelnummer | Farbe                       |
|-----------------------|-------------|---------------|-----------------------------|
| Boden- und Wandfliese | 60 x 120 cm | NT61.F02M     | Nexos Stone grau matt       |
| Boden- und Wandfliese | 60 x 120 cm | NT61.F04M     | Nexos Stone cappuccino matt |
| Boden- und Wandfliese | 60 x 120 cm | NT61.F05M     | Nexos Stone anthrazit matt  |
| Boden- und Wandfliese | 60 x 60 cm  | NT66.F02M     | Nexos Stone grau matt       |
| Boden- und Wandfliese | 60 x 60 cm  | NT66.F04M     | Nexos Stone cappuccino matt |
| Boden- und Wandfliese | 60 x 60 cm  | NT66.F05M     | Nexos Stone anthrazit matt  |
| Boden- und Wandfliese | 30 x 60 cm  | NT36.F02M     | Nexos Stone grau matt       |
| Boden- und Wandfliese | 30 x 60 cm  | NT36.F04M     | Nexos Stone cappuccino matt |
| Boden- und Wandfliese | 30 x 60 cm  | NT36.F05M     | Nexos Stone anthrazit matt  |



**Wasseraufnahme (Mittelwert)**  
Water absorption (Average value)  
(EN ISO 10545-3):

< 0,1 %



**Biegefestigkeit**  
Bending strength  
(EN ISO 10545-4):

≥ 35 N/mm<sup>2</sup>



**Bruchlast**  
Breaking strength  
(EN ISO 10545-4):

Fliesenstärke/Thickness ≥ 7,5 mm: >1.300 N



**Verschleißwiderstand der Oberfläche für unglasierte Platten**  
Resistance of surface abrasion for unglazed tiles  
(EN ISO 10545-7):

≤ 175 mm<sup>3</sup>



**Thermischer LAK von Raumtemperatur (20° C) bis 100° C**  
Coefficient of thermal expansion from room temperatur (20° C) to 100° C/CE  
(EN ISO 10545-8):

< 80x10<sup>-7</sup>K<sup>-1</sup>



**Temperaturwechselbeständigkeit**  
Thermal shock resistance  
(EN ISO 10545-9):

erfüllt/is fulfilled

# NEXOS STONE TECHNISCHE WERTE

GEPADİ®

Keramische Fliesen, trockengepresst mit niedriger Wasseraufnahme DIN EN 14411,  $E_b \leq 0,5\%$ , Gruppe BI<sub>a</sub> Anhang G  
Für Bodenbeläge und Wandausführungen im Innen- und Außenbereich



## **Frostbeständigkeit**

Frost resistance  
(EN ISO 10545-12):

erfüllt/is fulfilled



## **Chemische Beständigkeit – außer gegen Flußsäure und ihre Verbindungen – für Fliesen und Platten**

Chemical resistance – except to hydrofluoric acid and its compounds – of tiles  
(EN ISO 10545-13):

erfüllt/is fulfilled



## **Brandverhalten**

Reaction to fire  
(EN 13501-1)

Klasse/Class A1



## **Bewertungsgruppe für rutschhemmende Bodenbeläge im nassbelasteten Barfußbereich**

Classification groups for antislip floor claddings in barefoot areas  
(DIN 51 097)

Boden- und Wandfliesen/floor and wall tiles: Gruppe/Group: B



## **Bewertungsgruppe für gewerbliche Bodenplatten mit erhöhter Rutschgefahr (Begehungsverfahren)**

Classification groups for industrial floor claddings with an inerteased risk of slipping (safety procedure)  
(DIN 51 130)

Gruppe/Group: R 10



# GEPADI®

home & style ceramics

DIE  
STRÖHER  
GRUPPE.  
SIGNATURE  
CERAMICS  
AND CLINKER.

**GEPADI. Eine Marke der Ströher Gruppe.**  
GEPADI Fliesen GmbH · Kasseler Straße 41 · 35683 Dillenburg  
T. +49 2771 391-0 · F. +49 2771 391-340 · [info@gepadi.de](mailto:info@gepadi.de) · [www.gepadi.de](http://www.gepadi.de)

