



GEPADI® DOMICIL


www.gepadi.de

PRODUKTDATENBLATT

Domicil grau matt



Domicil hellbraun matt

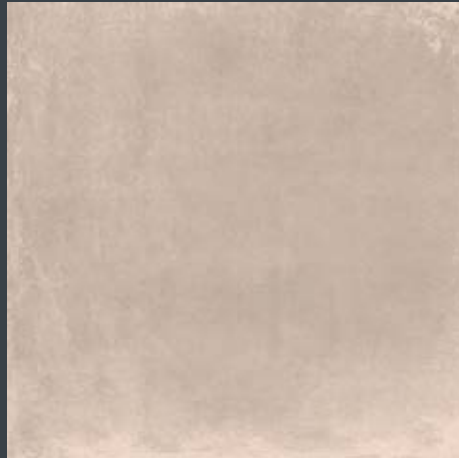

Domicil anthrazit matt



Domicil Volldekor matt





GEPADI® DOMICIL

www.gepadi.de



Gartenplatte
60 x 60 x 2 cm
Domicil 20 grau matt
(598 x 598 x 20 mm)
rektifiziert
Trittsicherheit R 10
D266.F02M



Boden- und Wandfliese
60 x 60 cm
Domicil grau matt
(600 x 600 x 10 mm)
rektifiziert
Trittsicherheit R 10
D066.F02M



Boden- und Wandfliese
30 x 60 cm
Domicil grau matt
(300 x 600 x 10 mm)
rektifiziert
Trittsicherheit R 10
D036.F02M



Sockel
8 x 60 cm
Domicil grau matt
(80 x 600 x 10 mm)
rektifiziert

D086.S02M



Mosaik
30 x 30 cm (5,0 x 5,0 cm)
Domicil grau matt
(300 x 300 x 10 mm)
rektifiziert
Trittsicherheit R 10/B
D033.M02M



Gartenplatte
60 x 60 x 2 cm
Domicil 20 anthrazit matt
(598 x 598 x 20 mm)
rektifiziert
Trittsicherheit R 10
D266.F05M



Boden- und Wandfliese
60 x 60 cm
Domicil anthrazit matt
(600 x 600 x 10 mm)
rektifiziert
Trittsicherheit R 10
D066.F05M




Boden- und Wandfliese
30 x 60 cm
Domicil anthrazit matt
(300 x 600 x 10 mm)
rektifiziert
Trittsicherheit R 10
D036.F05M



Sockel
8 x 60 cm
Domicil anthrazit matt
(80 x 600 x 10 mm)
rektifiziert

D086.S05M



Mosaik
30 x 30 cm (5,0 x 5,0 cm)
Domicil anthrazit matt
(300 x 300 x 10 mm)
rektifiziert
Trittsicherheit R 10/B
D033.M05M

DOMICIL FORMATE

GEPADI®



Gartenplatte
60 x 60 x 2 cm
Domicil 20 hellbraun matt
(598 x 598 x 20 mm)
rektifiziert
Trittsicherheit R 10
D266.F04M



Boden- und Wandfliese
60 x 60 cm
Domicil hellbraun matt
(600 x 600 x 10 mm)
rektifiziert
Trittsicherheit R 10
D066.F04M



Boden- und Wandfliese
30 x 60 cm
Domicil hellbraun matt
(300 x 600 x 10 mm)
rektifiziert
Trittsicherheit R 10
D036.F04M



Sockel
8 x 60 cm
Domicil hellbraun matt
(80 x 600 x 10 mm)
rektifiziert
D086.S04M



Mosaik
30 x 30 cm (5,0 x 5,0 cm)
Domicil hellbraun matt
(300 x 300 x 10 mm)
rektifiziert
Trittsicherheit R 10/B
D033.M04M



Dekor
60 x 60 cm
Domicil Volledkor matt
(600 x 600 x 10 mm)
rektifiziert
Trittsicherheit R 10
D066.D99M

DOMICIL ARTIKELÜBERSICHT

GEPADI®



FARBE ARTIKEL-NR.	BODEN- UND WANDFLIESE 60 x 60 cm	DEKOR 60 x 60 cm	BODEN- UND WANDFLIESE 30 x 60 cm	MOSAIK 30 x 30 cm (5,0 x 5,0 cm)	SOCKEL 8 x 60 cm	
DOMICIL GRAU MATT	D066.F02M		D036.F02M	D033.M02M	D086.S02M	
DOMICIL HELLBRAUN MATT	D066.F04M		D036.F04M	D033.M04M	D086.S04M	
DOMICIL ANTHRACIT MATT	D066.F05M		D036.F05M	D033.M05M	D086.S05M	
DOMICIL VOLLDEKOR MATT		D066.D99M				
NENNMASS	60 x 60 cm	60 x 60 cm	30 x 60 cm	30 x 30 cm	8 x 60 cm	
HERSTELLMASS	600 x 600 x 10 mm	600 x 600 x 10 mm	300 x 600 x 10 mm	300 x 300 x 10 mm	80 x 600 x 10 mm	
RUTSCHFESTIGKEIT	R 10	R 10	R 10	R 10/B	-	
REKTIFIZIERT	JA	JA	JA	JA	JA	
KARTON	STÜCK	4	4	5	11	14
	m ² /m	1,440	1,440	0,900	1,000	8,383
m ² /m	kg	31,048	31,048	20,415	19,107	14,980
	STÜCK	2,778	2,778	5,556	11,000	1,670
PALETTE	kg	21,563	21,563	22,685	19,107	1,787
	m ² /m	43,197	43,197	43,197	30,000	335,329
KARTON	kg	931	931	980	573	599
		30	30	48	30	40



Feinsteinzeugfliesen für Boden- und Wandbekleidungen,
DIN EN 14411, Anhang G Bl_a



Trittsicherheit (schiefe Ebene DIN 51130):
Boden- und Wandfliese: R 10
Mosaik: R 10/B



Brandverhalten: Klasse A1



Temperaturwechselbeständigkeit
(DIN EN 10545-9): erfüllt



Frostbeständigkeit (DIN EN 10545-12): erfüllt



Wasseraufnahme (EN ISO 10545-3):
Mittelwert < 0,1 %



Bruchlast (DIN EN 10545-4):
Fliesenstärke ≥ 7,5 mm: > 1.300 N



Biegefestigkeit (DIN EN 10545-4): > 35 N/mm²

Trockengepresste keramische Fliesen für Boden- und Wandbekleidungen im Innenbereich, DIN EN 14411, Gruppe BI_a, Anhang G
 Dry pressed ceramic tiles for floor and wall covering in indoor areas (earthenware tiles), DIN EN 14411, group BI_a, appendix G

Bezeichnung	Format	Artikelnummer	Farbe
Boden- und Wandfliese	60 x 60 cm	DO66.F02M	Domicil grau matt
Boden- und Wandfliese	60 x 60 cm	DO66.F04M	Domicil hellbraun matt
Boden- und Wandfliese	60 x 60 cm	DO66.F05M	Domicil anthrazit matt
Boden- und Wandfliese	60 x 60 cm	DO66.D99M	Domicil Volldekor matt
Boden- und Wandfliese	30 x 60 cm	DO36.F02M	Domicil grau matt
Boden- und Wandfliese	30 x 60 cm	DO36.F04M	Domicil hellbraun matt
Boden- und Wandfliese	30 x 60 cm	DO36.F05M	Domicil anthrazit matt
Mosaik	30 x 30 cm (5,0 x 5,0 cm)	DO33.M02M	Domicil grau matt
Mosaik	30 x 30 cm (5,0 x 5,0 cm)	DO33.M04M	Domicil hellbraun matt
Mosaik	30 x 30 cm (5,0 x 5,0 cm)	DO33.M05M	Domicil anthrazit matt



Wasseraufnahme (Mittelwert)
 Water absorption (Average value)
 (EN ISO 10545-3):

< 0,1 %



Biegefestigkeit
 Bending strength
 (EN ISO 10545-4):

≥ 35 N/mm²



Bruchlast
 Breaking strength
 (EN ISO 10545-4):

Fliesenstärke/Thickness ≥ 7,5 mm: >1.300 N



Verschleißwiderstand der Oberfläche für unglasierte Platten
 Resistance of surface abrasion for unglazed tiles
 (EN ISO 10545-7):

≤ 175 mm³



Thermischer LAK von Raumtemperatur (20° C) bis 100° C
 Coefficient of thermal expansion from room temperatur (20° C) to 100° C/CE
 (EN ISO 10545-8):

< 80x10⁻⁷K⁻¹



Temperaturwechselbeständigkeit
 Thermal shock resistance
 (EN ISO 10545-9):

erfüllt/is fulfilled



Frostbeständigkeit
 Frost resistance
 (EN ISO 10545-12):

erfüllt/is fulfilled

Trockengepresste keramische Fliesen für Boden- und Wandbekleidungen im Innenbereich, DIN EN 14411, Gruppe BI_a, Anhang G
Dry pressed ceramic tiles for floor and wall covering in indoor areas (earthenware tiles), DIN EN 14411, group BI_a, appendix G



Chemische Beständigkeit – außer gegen Flußsäure und ihre Verbindungen – für Fliesen und Platten

Chemical resistance – except to hydrofluoric acid and its compounds – of tiles (EN ISO 10545-13):

erfüllt/is fulfilled



Brandverhalten

Reaction to fire (EN 13501-1)

Klasse/Class A1



Bewertungsgruppe für rutschhemmende Bodenbeläge im nassbelasteten Barfußbereich

Classification groups for antislip floor claddings in barefoot areas (DIN 51 097)

Boden- und Wandfliesen/floor and wall tiles: k.A./n.a.
Mosaik/mosaic Gruppe/Group: B



Bewertungsgruppe für gewerbliche Bodenplatten mit erhöhter Rutschgefahr (Begehungsverfahren)

Classification groups for industrial floor claddings with an inerteased risk of slipping (safety procedure) (DIN 51 130)

Gruppe/Group: R 10

GEPADI®

Gepadi. Home & Style Gepadi. Garden Gepadi. Project

GEPADI®. Eine Marke der STRÖHER GMBH.

Gepadi® Fliesen GmbH | Kasseler Straße 41 | 35683 Dillenburg

T. +49 (0) 2771 391-0 | F. +49 (0) 2771 391-340 · info@gepadi.de | www.gepadi.de

